

MONTÁŽNÍ NÁVOD – MONTÁŽNY NÁVOD – INSTALLATION MANUAL
– MONTAGEANLEITUNG – РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ – УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ
– SZERELÉSI ÚTMUTATÓ – UPUTE ZA UGRADNJU – NAVODILA ZA MONTAŽO
– INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ – ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ


POUZDRO – PUZDRO – CASING – SCHIEBETÜRKASTEN – ПЕНАЛ
КАПСУЛА – TOK – KUČIŠTE – ОНІШЄ – TOCUL – ПЕНАЛ

AKTIVE II / EMOTIVE II


AKTIVE
STANDARD
JAP 707




EMOTIVE
STANDARD
JAP 708

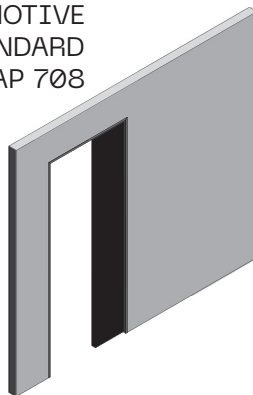

AKTIVE
KOMFORT
JAP 717

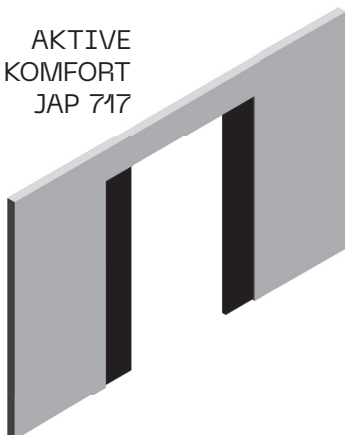

EMOTIVE
KOMFORT
JAP 718






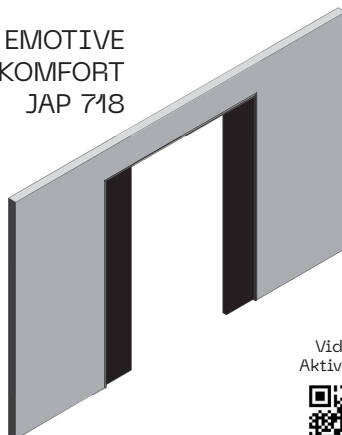


JAP

Video návod
Aktive Standard



Video tutorial
Aktive Standard

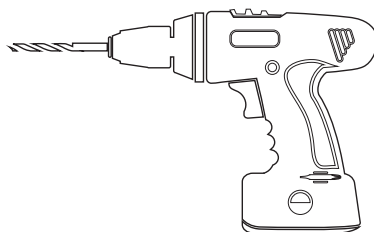



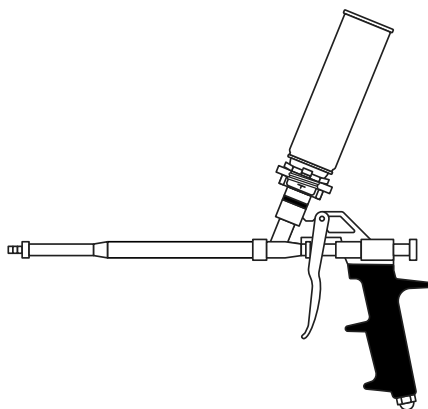


Tesa Precision Mask
Sensitive 433 (04333-00024)







A

STANDARD



B

KOMFORT





Zed'
Stena
Masonry
Mauer
Кладка



Sádrokarton
Sadrokartón
Drywall
Gipskarton
Гипсокартон

CZ

- *1 Pouze pro zed' – Stavební pozdro je nutné opatřit překladem
- *2 Pouze pro zed' – Ukotvení pouzdra proveďte pomocí kotevních plechů kolem obvodu. U průchodů širších než 1000 mm je nutné pouzdro ukotvit i v části nadpraží.
Pozor, nesmí dojít k prošroubování kolejnice!
- *3 Pouzdro Aktive/Emotive je určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 mm nebo 150 mm. U širší příčky je nutné počítat u varianty Emotive se špaletou tloušťky 125 mm nebo 150 mm.
- *4 Pouzdra Emotive musí být opatřena krycí páskou, aby zůstala čistá drážka pro nadvaknutí krycí lišty (17 mm). Pásku odstraňte až po dokončení omítek.
- *5 Po dokončené povrchové úpravě příčky nadvakněte krycí lištu po obou stranách pouzdra.
- *6 Pouzdro se usazuje na úroveň finální podlahy.
- *7 V případě montáže do SDK příčky je nutné aby v místě stavebního otvoru byly použity pevnější UA profily.

SK

- *1 Iba pre stenu – Stavebné puzdro je nutné opatřit prekladom
- *2 Iba pre stenu – Ukotvenie puzdra vykonajte pomocou kotevných plechov okolo obvodu. Pri priechodoch širších než 1 000 mm je nutné puzdro ukotviť aj v časti nadpražia.
Pozor, nesmie dôjsť k preskrutkovaniu koľajnice!
- *3 Puzdro Aktive/Emotive je určené na dokončenú hrúbku priečky 125 mm alebo 150 mm. Pri širšej priečke je nutné počítať pri variante Emotive so špaletou hrúbky 125 mm alebo 150 mm.
- *4 Puzdrá Emotive musia byť opatrené krycou páskou, aby zostala čistá drážka na zadvaknutie krycej lišty (17 mm). Pásku odstráňte až po dokončení omietok.
- *5 Po dokončenej povrchovej úprave priečky zadvaknite kryciu lištu po oboch stranách puzdra.
- *6 Puzdro sa usadzuje na úroveň finálnej podlahy.
- *7 V prípade montáže do SDK priečky je nutné aby v mieste stavebného otvoru boli použité pevnejšie UA profily.

EN

- *1 For masonry only – The pocket door frame must be equipped with a lintel
- *2 For masonry only – Anchor the casing with anchor plates around the perimeter. For passages wider than 1000 mm, the casing must also be anchored to part of the door header. **Be careful not to screw through the rail!**
- *3 Aktive/Emotive casings are for final partition thicknesses of 125 mm or 150 mm. For wider partitions, for Emotive models it is necessary to count on a block thickness of 125 mm or 150 mm.
- *4 Emotive casings must be provided with cover tape to keep a clean cover for snapping on the cover slats (17 mm). Do not remove the tape until the plaster is finished.
- *5 After the partition surface preparation is done, snap the cover slats onto both sides of the casing.
- *6 The casing settles to the level of the final floor.
- *7 For installation into drywall partitions, it is necessary to use more solid UA profiles, rather than a construction opening.



Стена
Fal
Zid
Stena
Zid
Кладка



Гипскартон
Gipskarton
Gipsane ploče
Mavčne plošče
Plăci de rigips
Гипсокартон



DE

- *1 Nur für Mauer – Schiebetürkasten muss mit Sturzträger versehen werden
- *2 Nur für Mauer – Die Verankerung des Kastens erfolgt mittels Verankerungsblechen rund um den Kastenbereich. Bei Durchgängen von mehr als 1000 mm Breite muss der Kasten auch im Kopfstückteil verankert werden. **Achtung, die Verschraubung darf nicht durch die Laufschielen erfolgen!**
- *3 Das Modell Aktive/Emotive eignet sich für Fertigwanddicken von 125 oder 150 mm. Bei breiteren Wänden muss bei der Variante Emotive mit einer Laibungsdicke von 125 oder 150 mm gerechnet werden.
- *4 Der Schiebetürkasten Emotive muss mit einem Abdeckband versehen werden, damit eine saubere Nut für die Klickmontage der Abdeckleiste (17 mm) verbleibt. Entfernen Sie das Band erst nach erfolgter Verputzung.
- *5 Nach abgeschlossener Oberflächenbehandlung der Wand klicken Sie die Abdeckleiste an beiden Seiten des Schiebetürkastens fest.
- *6 Der Schiebetürkastens wird auf die Ebene des fertigen Fußbodens gesetzt.
- *7 Bei Montage in einer Gipskartonwand müssen an der baulichen Öffnung festere UA-Profile verwendet werden.

RU

- *1 Только для кладки — Дверной пенал необходимо снабдить перемычкой
- *2 Только для кладки — Закрепление пенала производить при помощи анкерных пластин по периметру. При ширине прохода более 1000 мм пенал необходимо закрепить и в части под перемычкой. **Внимание! Не допускать провинчивания рельсовой направляющей!**
- *3 Пенал Aktive/Emotive предназначен для толщины готовой перегородки 125 мм или 150 мм. В случае более широкой перегородки и варианта Emotive необходимо учитывать откос шириной 125 мм либо 150 мм.
- *4 Пеналы Emotive должны иметь защитную ленту для сохранения чистоты паза для заклинивания кроющей планки (17 мм). Ленту удалять только после завершения штукатурных работ.
- *5 После завершения отделки перегородки защелкнуть кроющую планку с обеих сторон пенала.
- *6 Пенал устанавливается на уровень чистового пола.
- *7 В случае установки в перегородку из ГКЛ, в месте строительного проема необходимо использовать более прочные UA-профили.

BG

- *1 Само за стена — Строителната капсула трябва да бъде снабдена с шурц.
- *2 Само за стена — Закотвянето на капсулата се извършва с помощта на закотвящи тенекии по периферията. При отвори, по-широки от 1000 мм, е необходимо да се закотви и в горната част над отвора. **Внимание, с винтовете не трябва да се пробият релсите!**
- *3 Капсулата Aktive/Emotive е предназначена за завършена дебелина 125 мм или 150 мм. При по-широка преграда при вариант Emotive широчината може да бъде 125 мм или 150 мм.
- *4 Капсулите Emotive трябва да имат покриваща лента, за да остане чист улеят за фиксиране на покривната лансна (17 мм). Отстранете лентата след довършването на мазилката.
- *5 След довършване на повърхностните работи по преградата, фиксирайте покривната лансна от двете страни на капсулата.
- *6 Капсулата се слага на нивото на пода в окончателния му вариант.
- *7 За монтаж в гипскартонени прегради е необходимо да се използват по-сложни UA профили, а не строителен отвор.



Zed'
Stena
Masonry
Mauer
Кладка



Sádrokarton
Sádrokartón
Drywall
Gipskarton
Гипсокартон

HU

- *1 Csak falhoz – A tokot áthidalóval kell ellátni.
- *2 Csak falhoz – A tokot rögzítse horgonylemezekkel a kerület mentén. Az 1000 mm-nél szélesebb átjáróknál a tokot rögzíteni kell a áthidaló részén is. **Vigyázzon, ne csavarozza rá a sínre!**
- *3 Az Aktive/Emotive tokot 125 mm vagy 150 mm kész válaszfalvastagságra tervezték. Szélesebb válaszfal esetén 125 vagy 150 mm vastag spalettával kell számolni az Emotive változatnál.
- *4 Az Emotive tokokat takarószalaggal kell ellátni, hogy a fedőlista horonya tiszta legyen (17 mm). A szalagot csak a vakolat elkészülése után távolítsa el.
- *5 Miután befejezte a válaszfal felületkezelését, pattintsa fel a burkolólistát a tok mindkét oldalára.
- *6 A tok a végső padló szintjére van beállítva.
- *7 Az SDK válaszfalba történő beszerelése esetén fontos, hogy a szerelőnyílás helyén erősebb UA profilokat alkalmazzanak.

HR

- *1 Samo za zid – Građevinsko kućište mora imati nadvratnik, gredu.
- *2 Samo za zid – Kućište pričvrstite sidrenim limenim pločama oko oboda. Za prolaze šire od 1000 mm, kućište mora biti usidreno također u dijelu nadvratnika. **Pazite da ne zavrnete vijak kroz tračnicu!**
- *3 Kućište Aktive/Emotive dizajnirano je za završenu debljinu pregrade od 125 mm ili 150 mm. Za širu pregradu potrebno je računati na blok debljine 125 mm ili 150 mm za varijantu Emotive.
- *4 Kućišta Emotive moraju biti opremljena zaštitnom trakom kako bi utor poklopca ostao čist za pokrovnu letvicu (17 mm). Nemojte uklanjati traku dok se žbuka ne završi.
- *5 Nakon završetka površinske obrade pregrade, spustite pokrovnu letvicu s obje strane kućišta dok ne škljocne.
- *6 Kućište se stavlja na razinu završnog kata.
- *7 U slučaju ugradnje u SDK pregradu neophodno je koristiti jače UA profile na mjestu građevinskog otvora.

SL

- *1 Samo za na steno – Gradbeno ohišje mora biti opremljeno s preklado.
- *2 Samo za na steno – Ohišje zasidrajte s pomočjo sidrne pločevine okrog vezja. Pri prehodi, ki so širši od 1000 mm, se mora ohišje zasidrati tudi v delu preklade. **Pozor, v nobenem primeru ne sme priti do privijanja tračnice!**
- *3 Ohišje Aktive/Emotive je namenjeno za končno debelino prečnice 125 mm ali 150 mm. Pri širini prečnice je potrebno pri izbiri Emotive z zaobljenimi nujno upoštevati debelino 125 mm ali 150 mm.
- *4 Ohišja Emotive morajo imeti zaščitni trak, da ostane zareza po namestitvi zaščitne letve (17 mm), čista. Trak odstranite šele, ko zaključite z ometom.
- *5 Ko ste končali s površinsko ureditvijo prečnice, namestite na obeh straneh ohišja zaščitno letev.
- *6 Ohišje se namešča na nivo končne talne obloge.
- *7 V primeru vgradnje v pregrado SDK je potrebna uporaba močnejših UA profilov na mestu konstrukcijske odprtine.



Стена
Fal
Zid
Stena
Zid
Кладка



Гипскартон
Gipszkarton
Gipsane ploče
Mavčne plošče
Plăci de rigips
Гипсокартон





RO

- *1** Doar pentru zid – Tocul de construcție trebuie prevăzut cu traversă.
- *2** Oar pentru zid – Efectuați ancorarea tocului cu ajutorul tablelor de ancorare în jurul perimetrului. În cazul deschiderilor mai largi de 1000 mm trebuie să ancorați tocul și în partea buiandrugului. **Atenție, șina nu are voie să fie străpunsă de șurub!**
- *3** Tocul Aktivе/Emotive este destinat grosimii finalizate a peretelui despărțitor de 125 mm sau 150 mm. La un perete despărțitor mai lat, la varianta Emotive, trebuie luat în considerare șpaletul de 125 mm sau 150 mm.
- *4** Tocul Emotive trebuie să fie prevăzut cu bandă de acoperire ca să rămână curată canelura pentru fixarea prin presare a plintei (17 mm). Înlăturați banda abia după finalizarea tencuielilor.
- *5** În urma terminării finisării de suprafață, fixați prin presare plinta de acoperire pe ambele părți ale tocului.
- *6** Tocul se montează la nivelul pardoselii finale.
- *7** În cazul instalării în partiția SDK, este necesar să folosiți profile UA mai puternice în locul deschiderii construcției.

UA


- *1** Тільки для кладки — Дверний пенал необхідно забезпечити перекладиною.
- *2** Тільки для кладки — Кріплення пеналу здійснюється за допомогою анкерних пластин по периметру. При ширині проходу більше ніж 1000 мм пенал необхідно закріпити також в частині під перекладиною. **Увага! Уникайте пробуравлювання рейкової направляючої!**
- *3** Пенал Aktivе/Emotive призначено для товщини готової перегородки 125 мм або 150 мм. У випадку ширшої перегородки і варіанту Emotive, необхідно брати до уваги відкис товщиною 125 мм або 150 мм.
- *4** Пенали Emotive повинні бути захищені закривною стрічкою для збереження чистоти пазу для встановлення закривної планки (17 мм). Стрічку видаляти тільки після завершення штукатурних робіт.
- *5** Після завершення оздоблення поверхні перегородки заклацніть закривну планку з обох боків пеналу.
- *6** Пенал встановлюється на рівні чистової підлоги.
- *7** У разі установки в перегородку SDK необхідно використовувати більш міцні профілі UA в місці будівельного отвору.

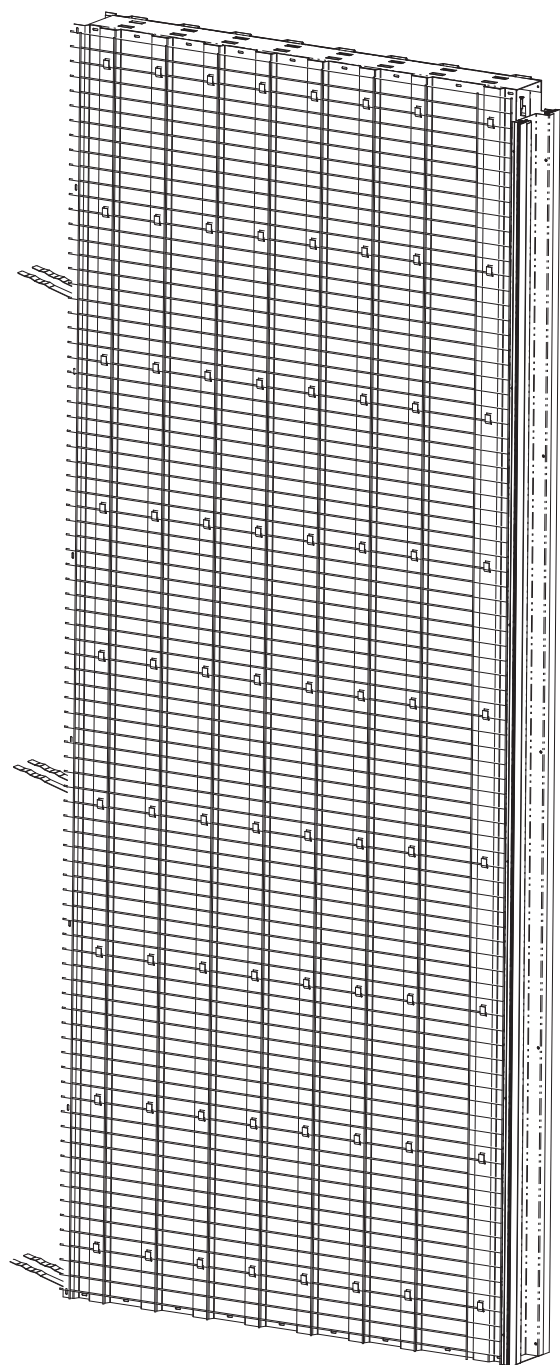

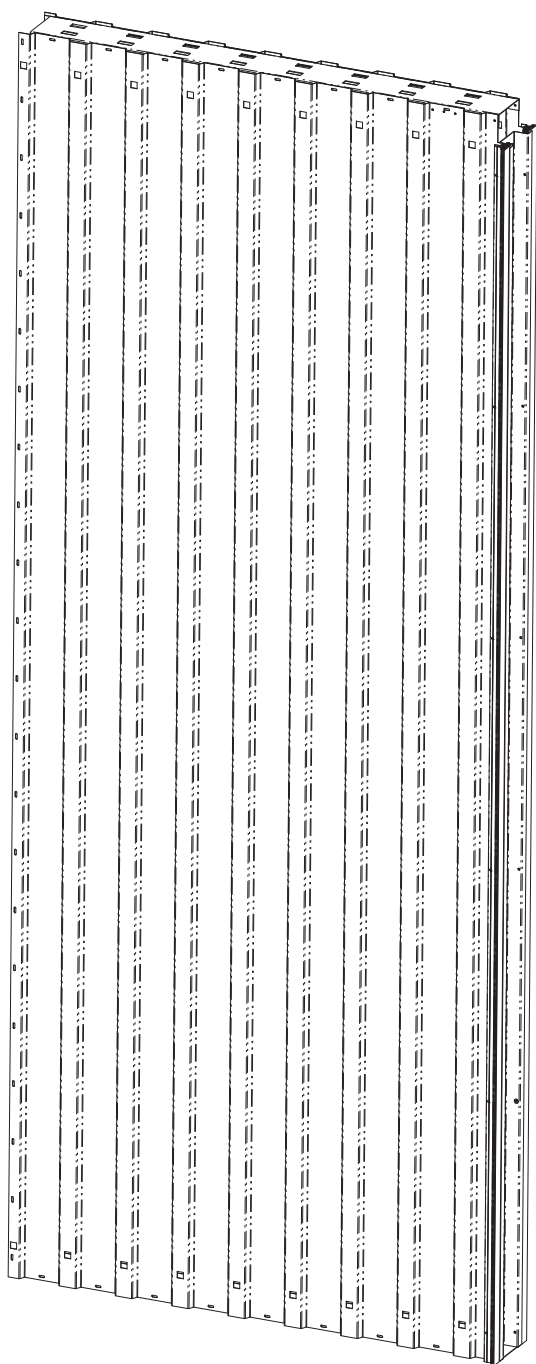


A

Aktive / Emotive STANDARD

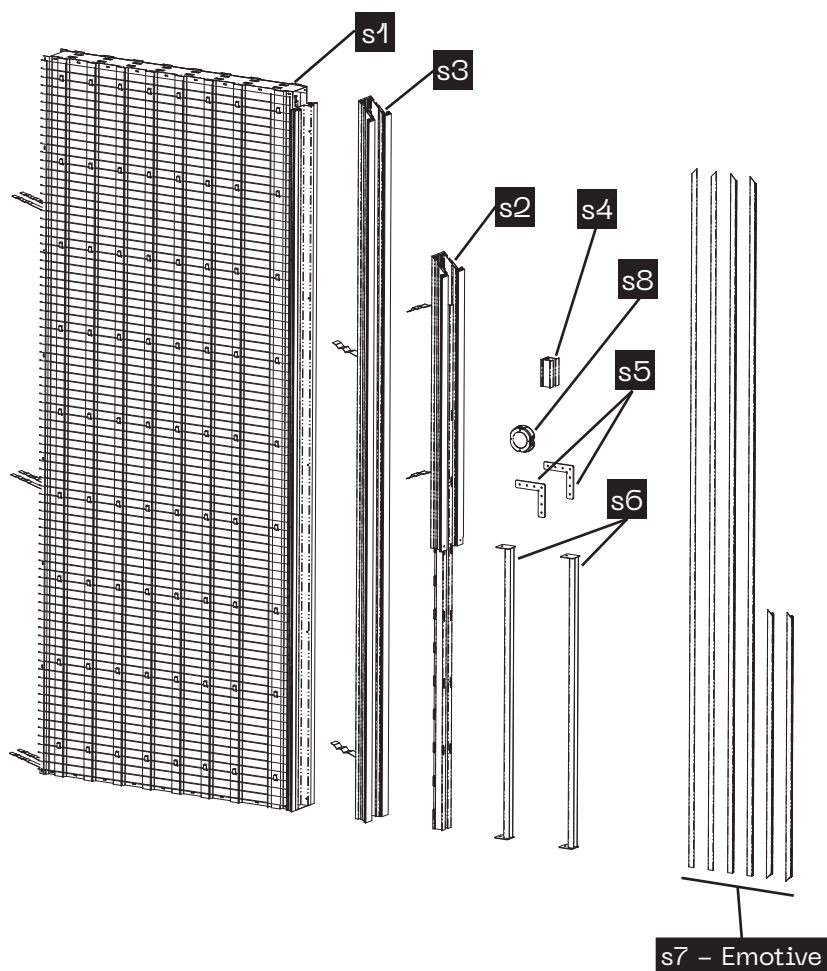




Aktive / Emotive
KOMFORT

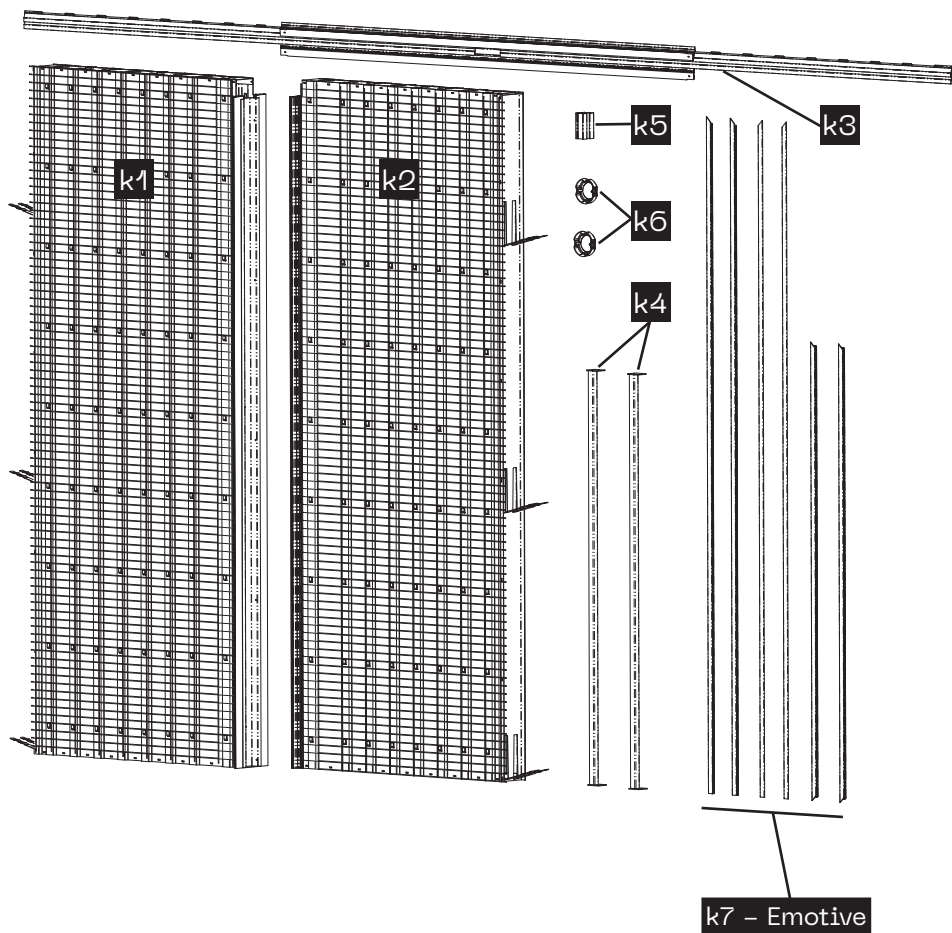


1A.



STANDARD

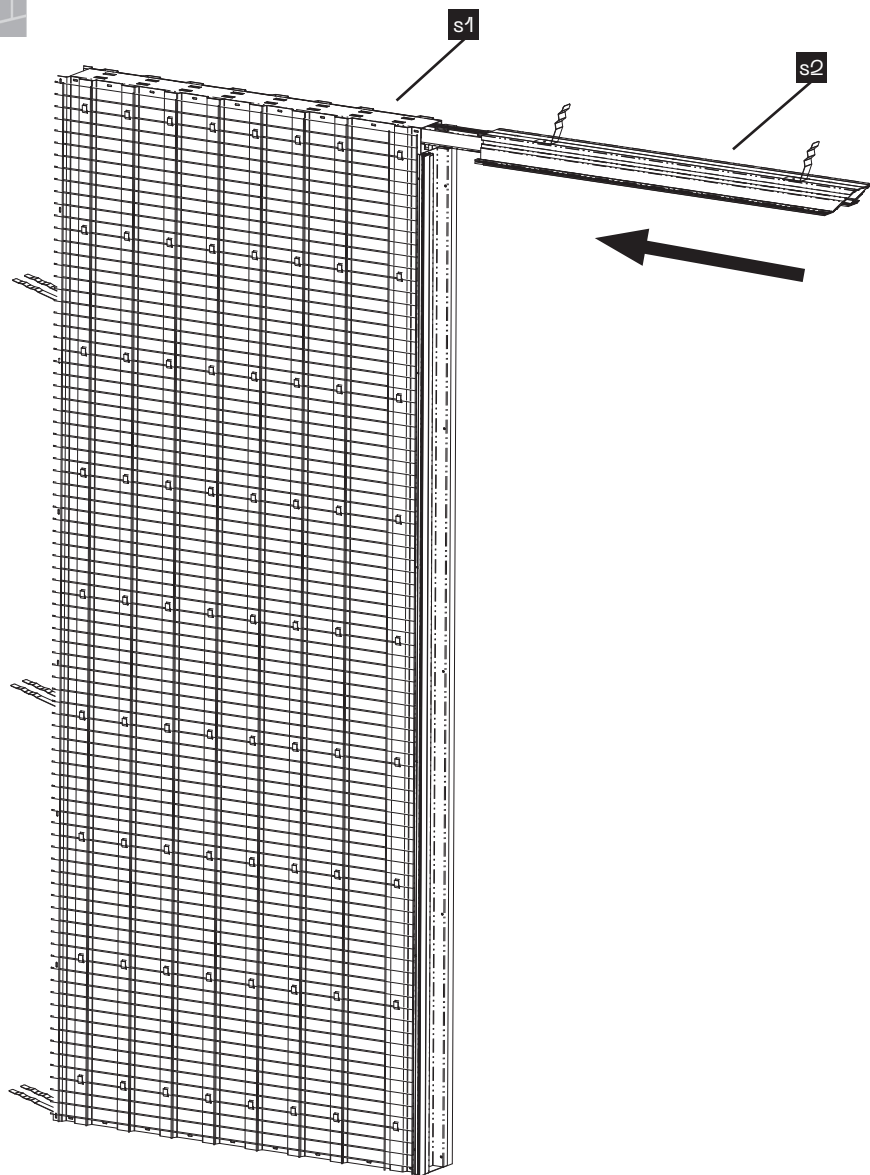

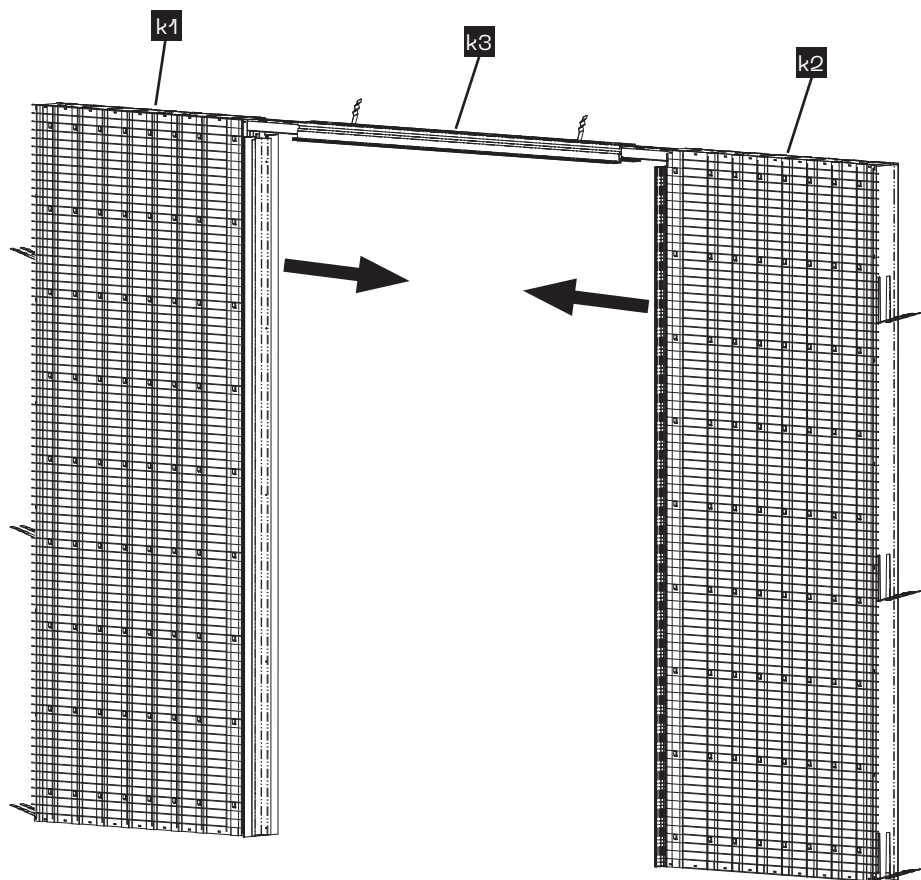




2A.

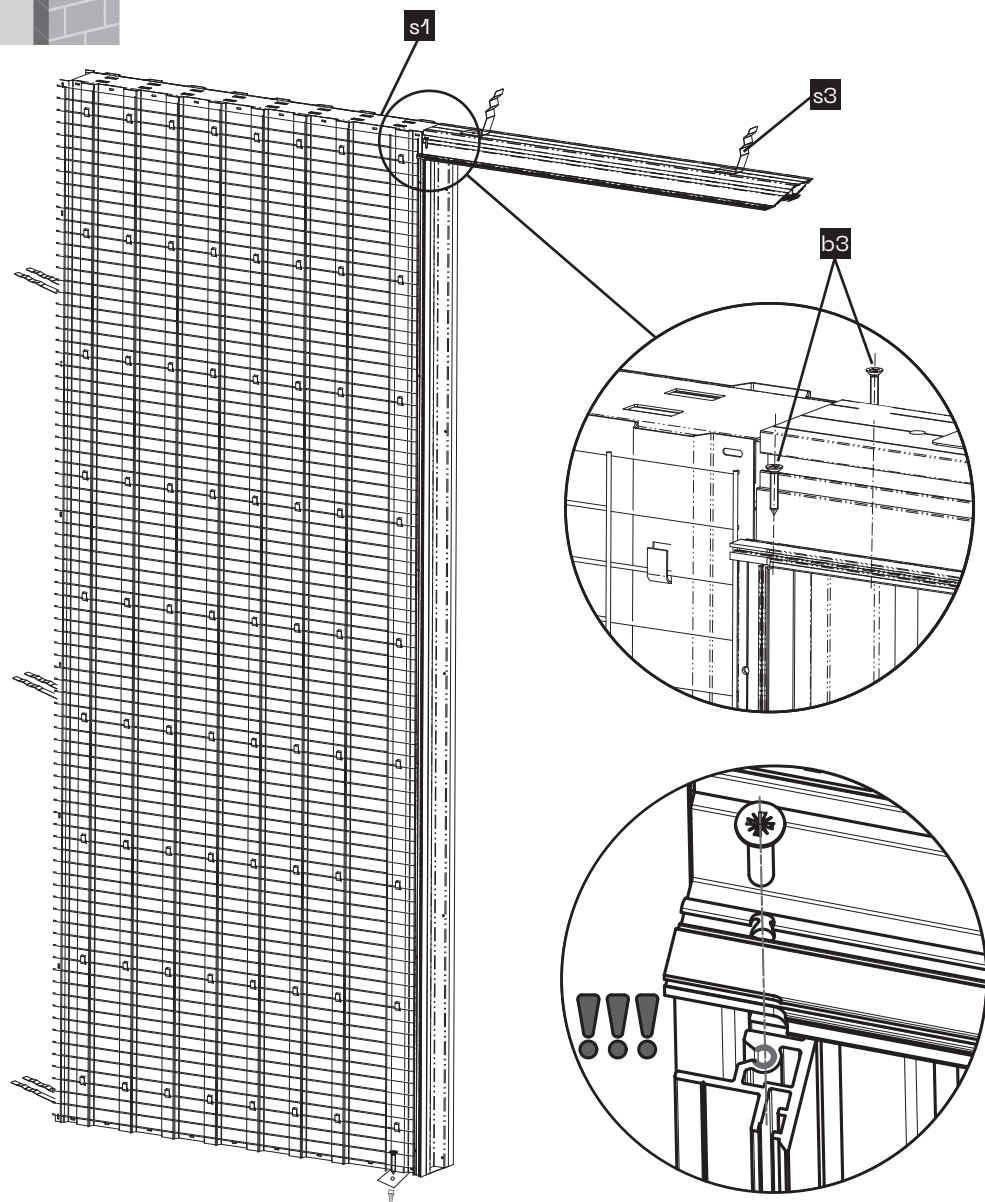

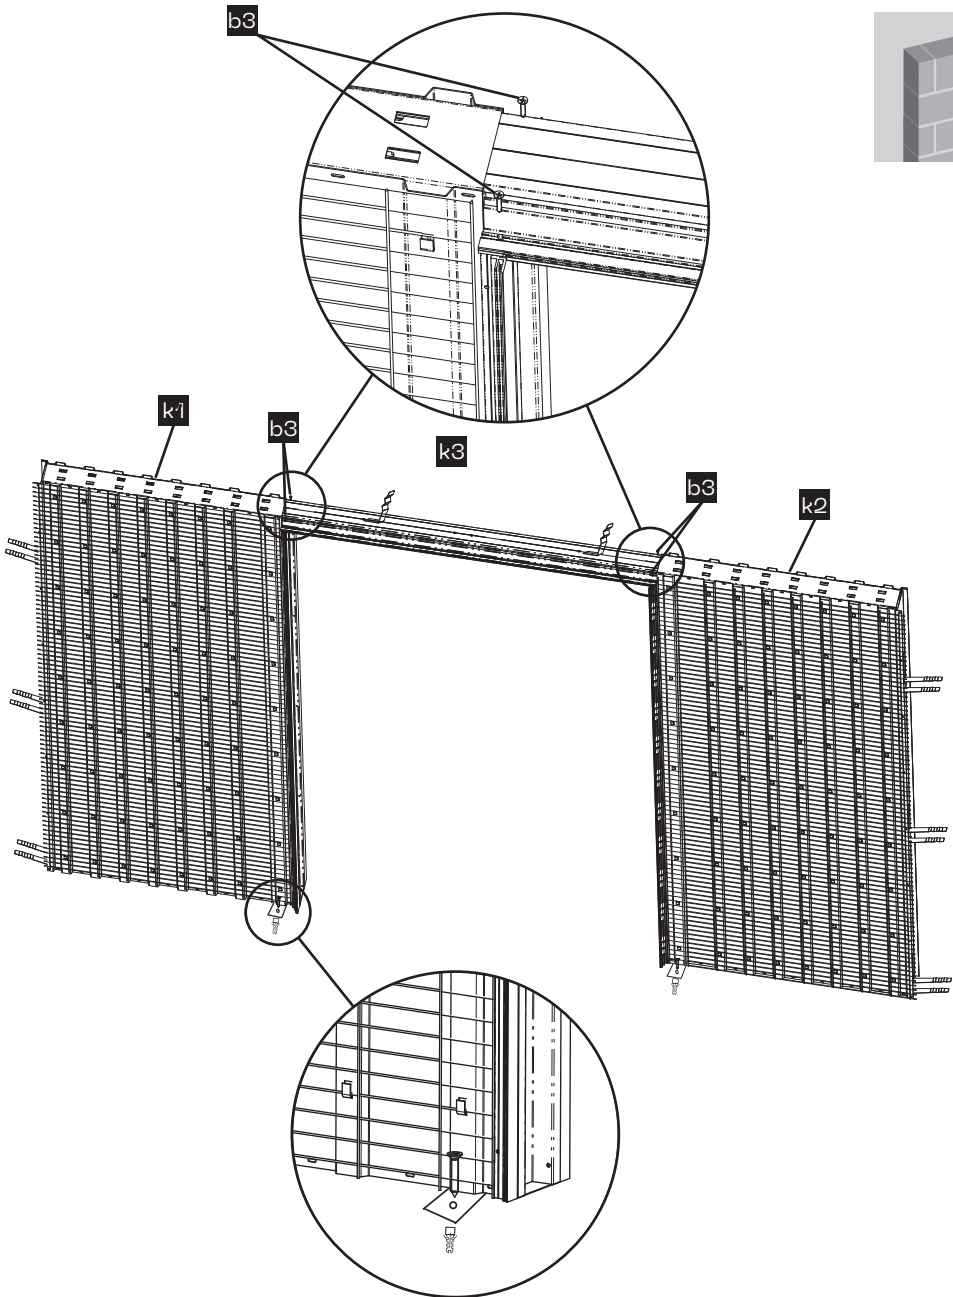



3A.

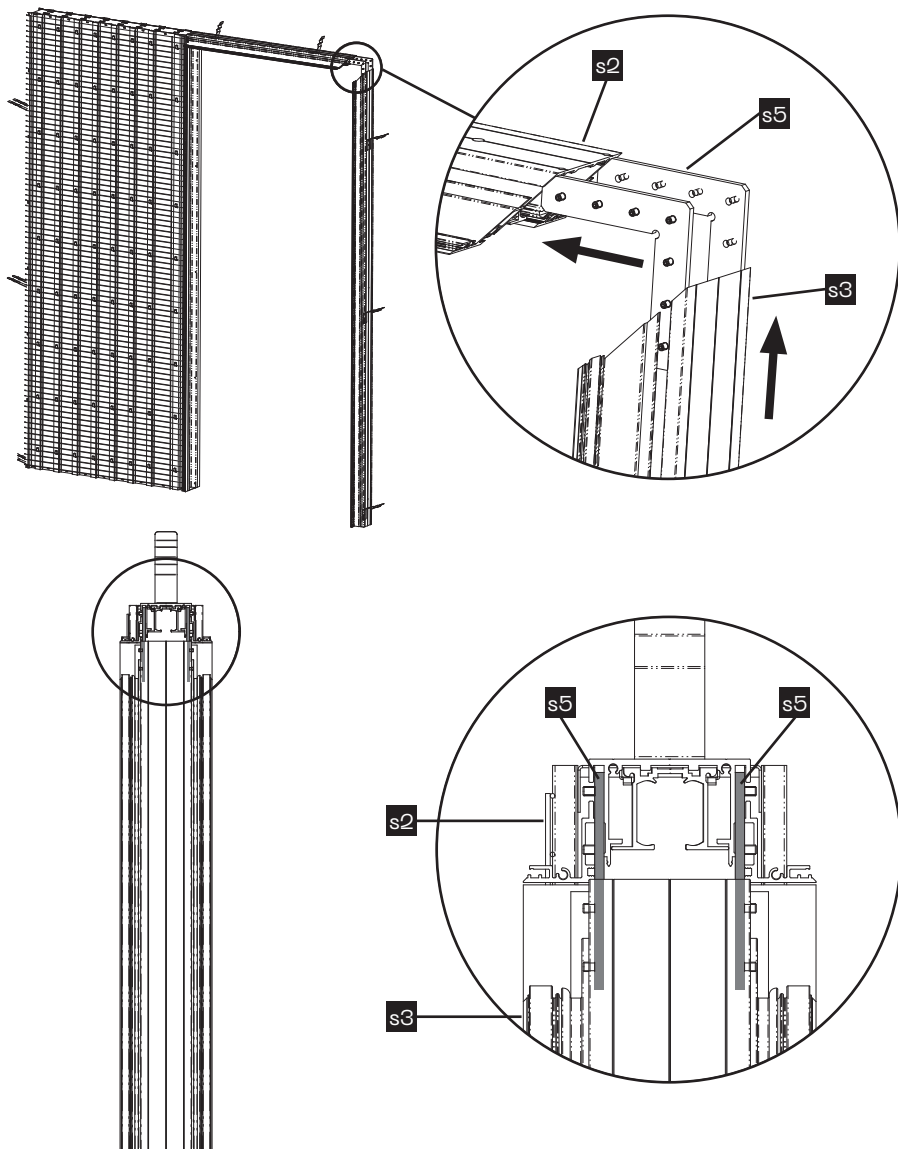

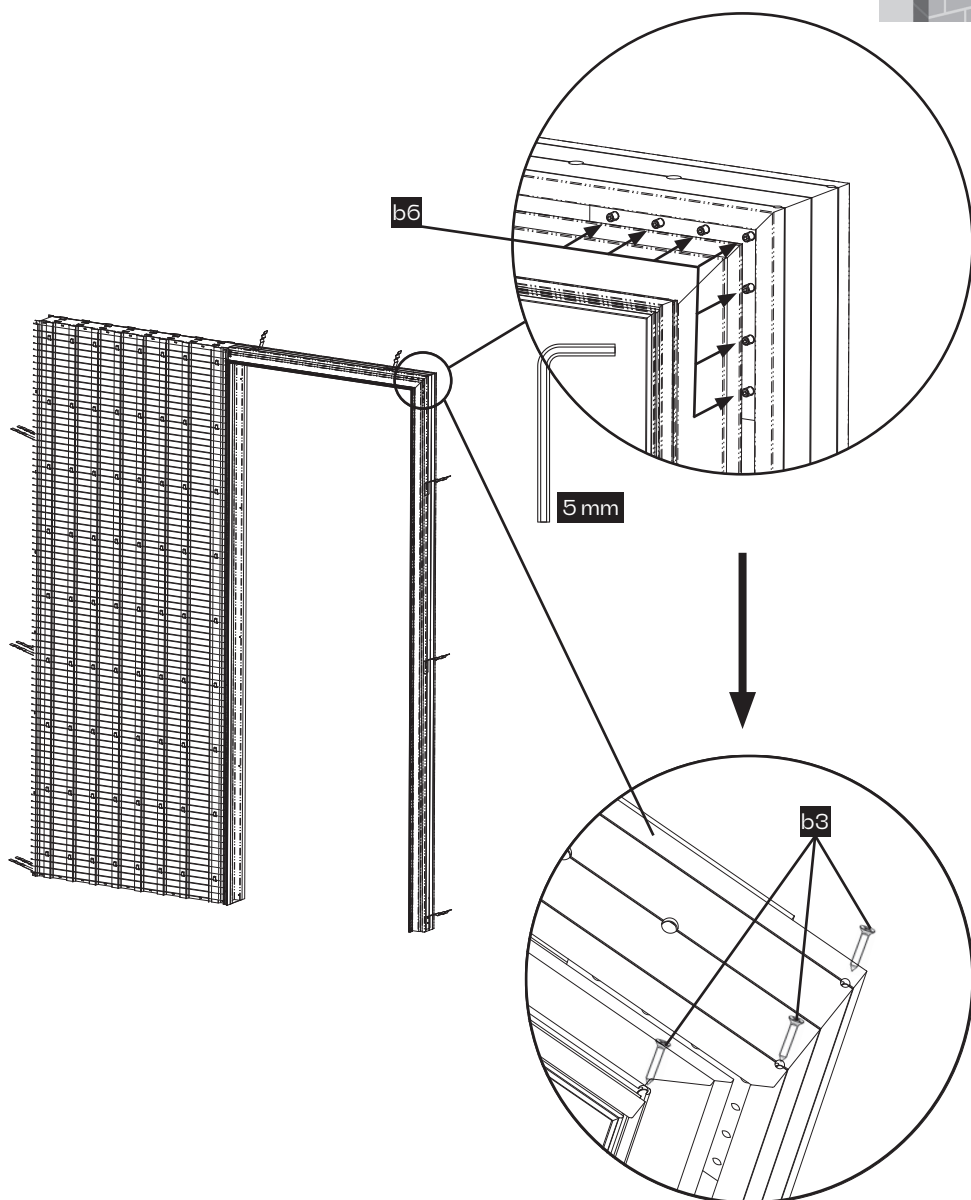




5.

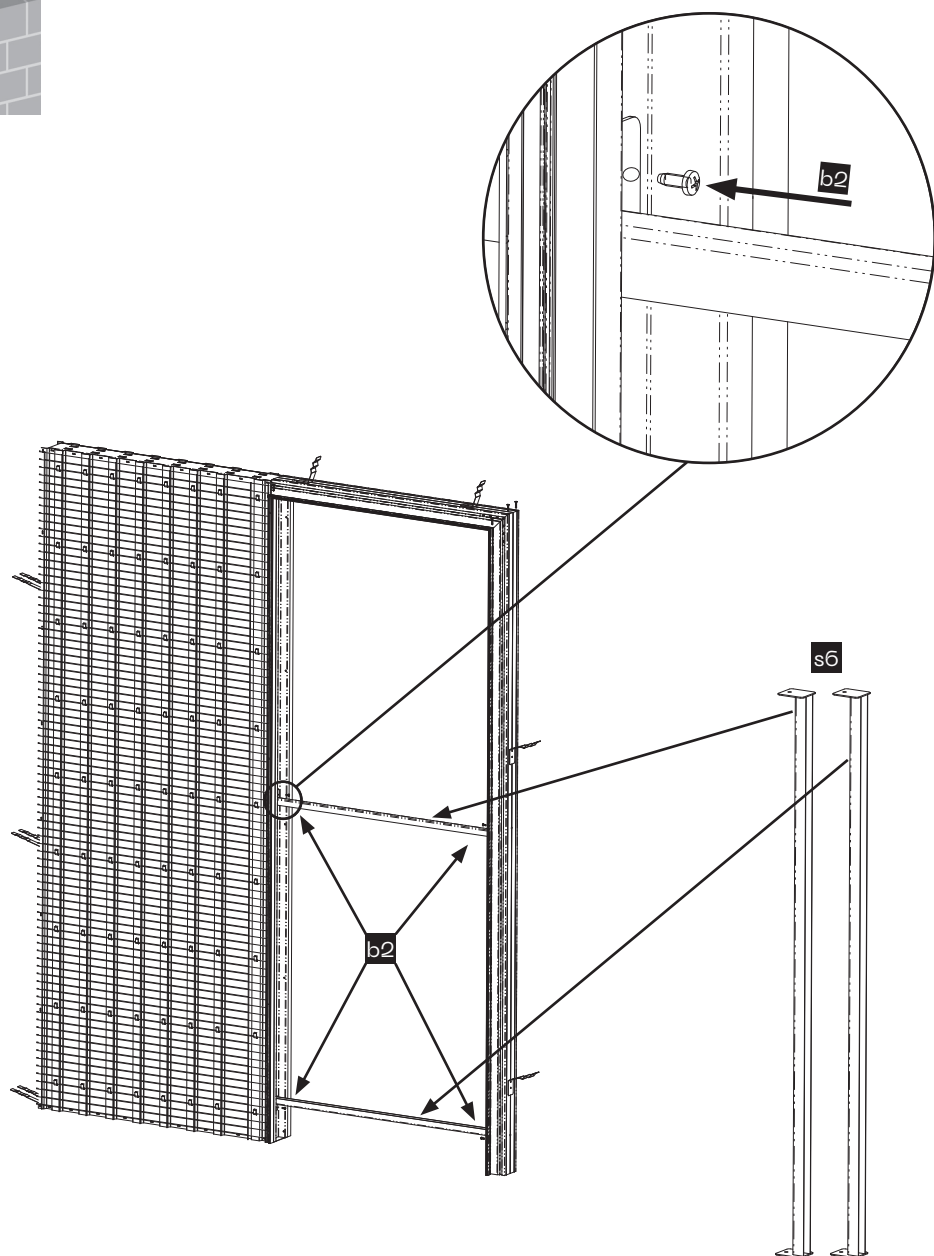

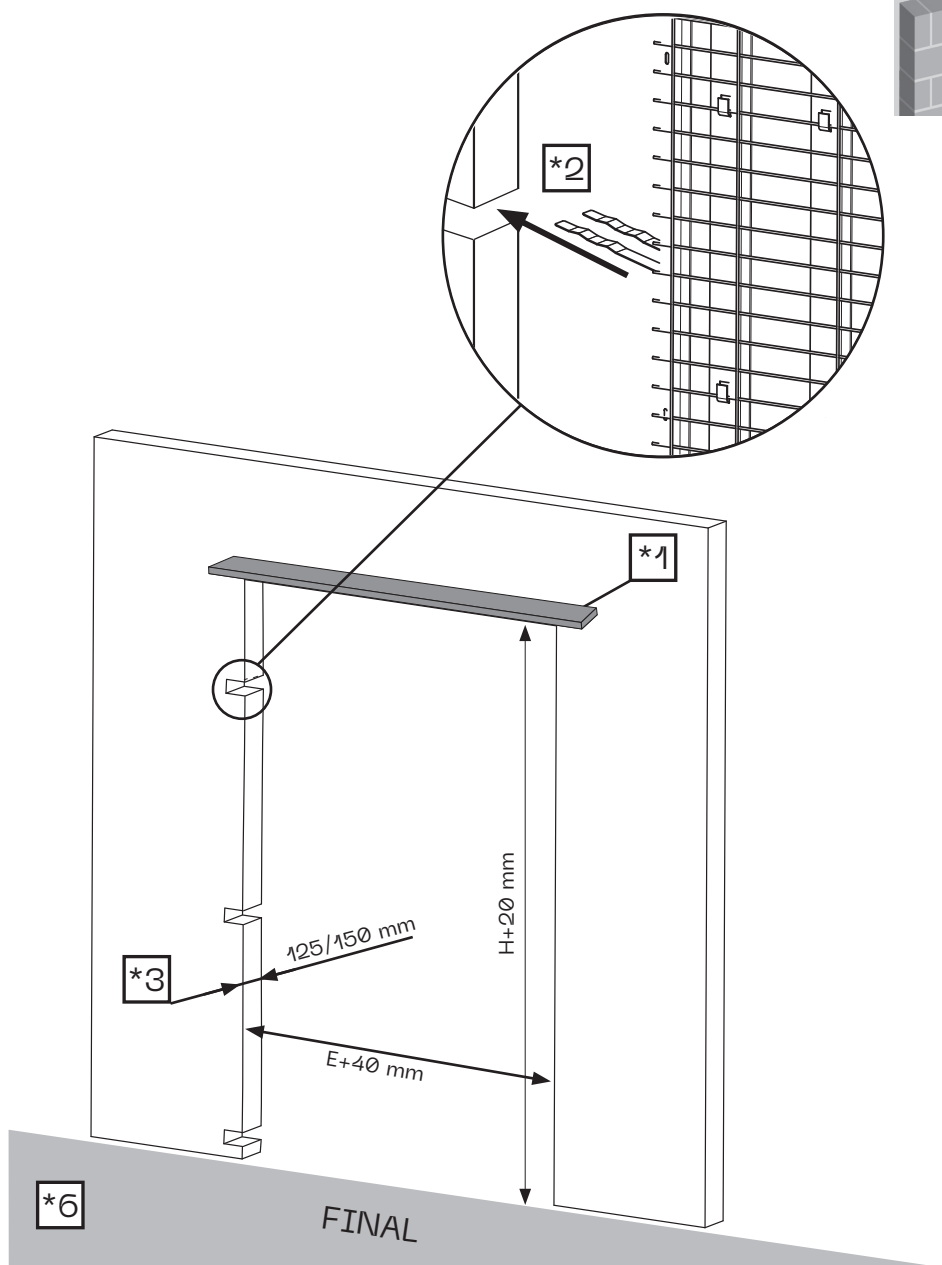



7.

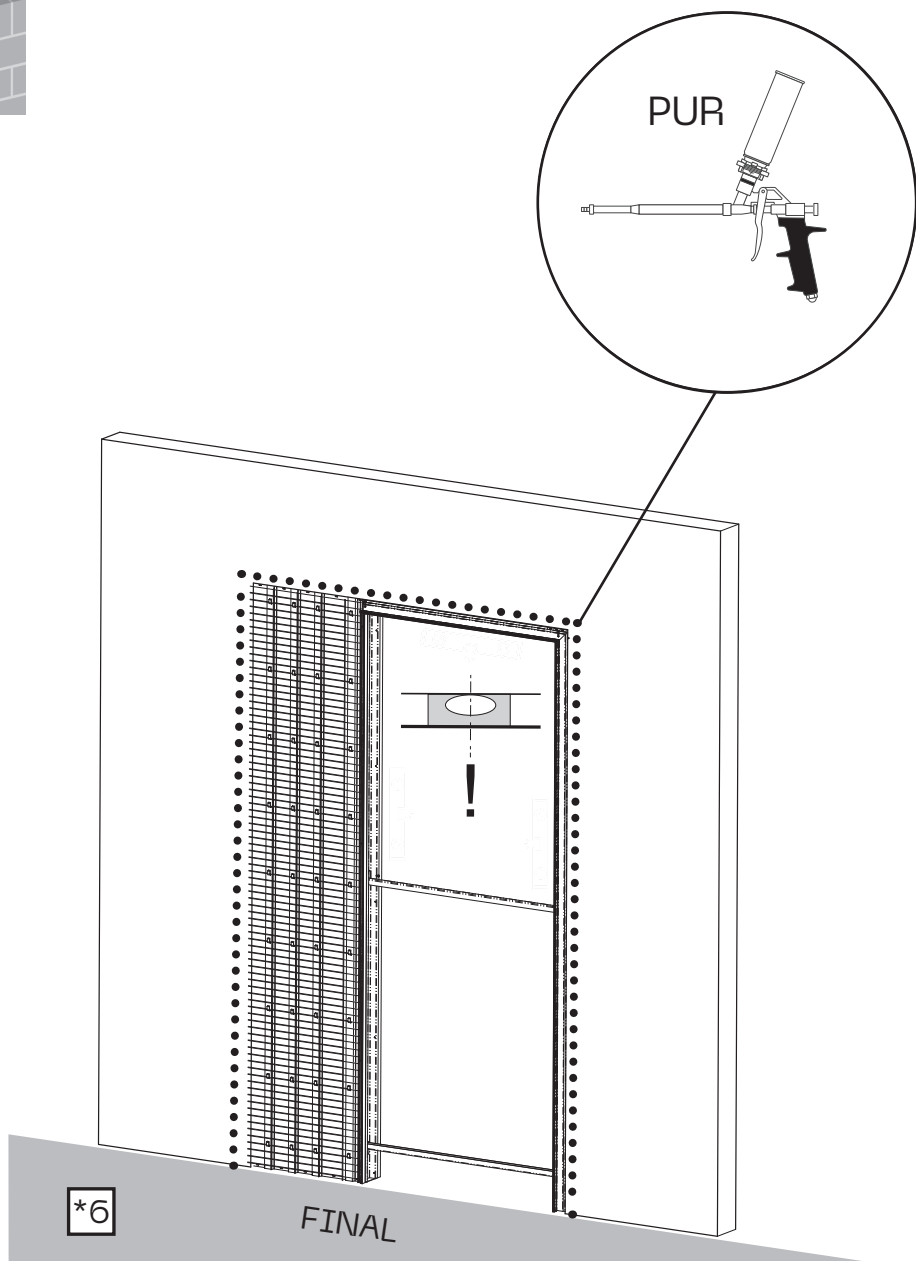

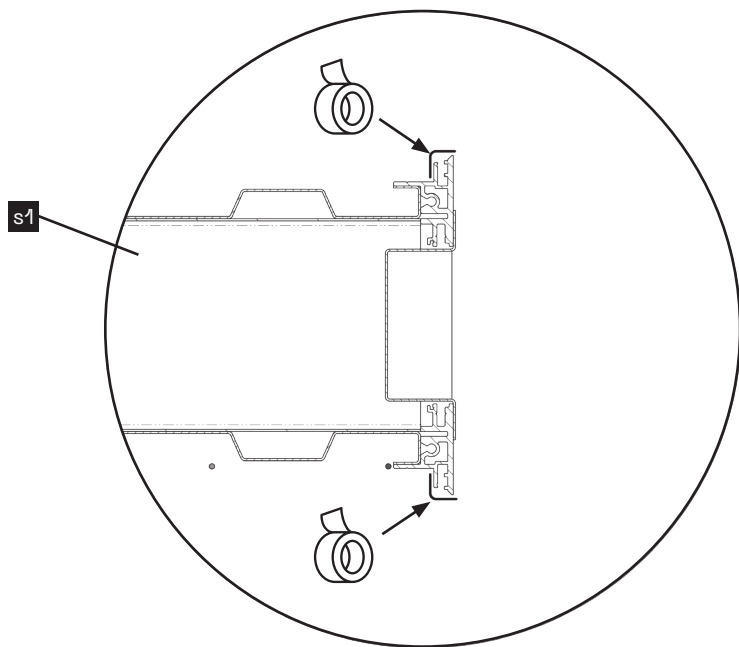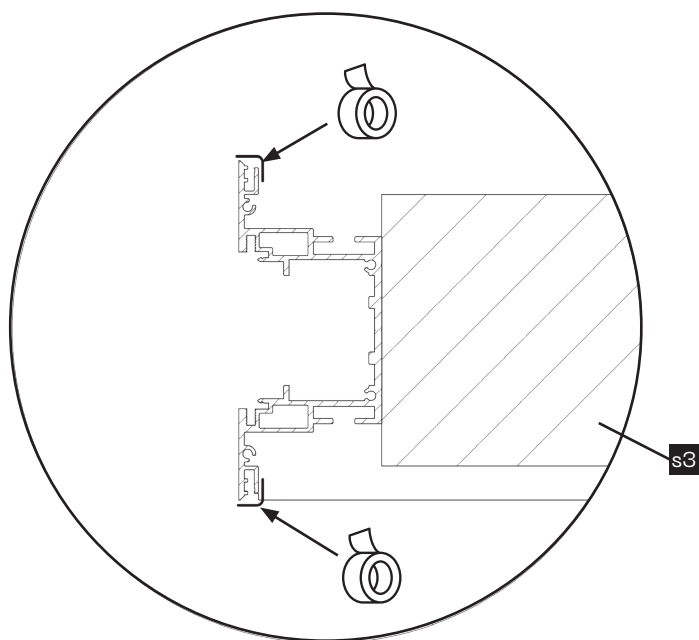



9.





1


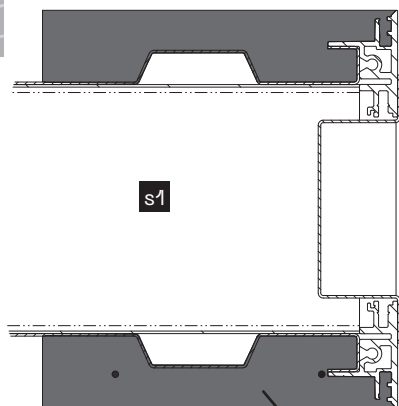
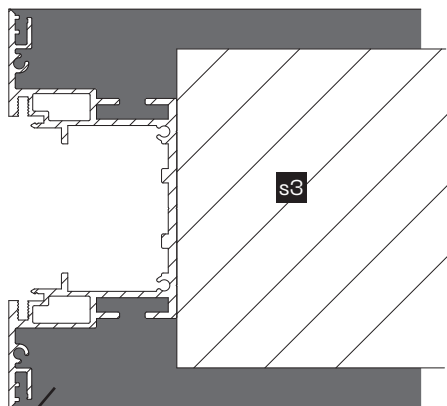


1

EMOTIVE

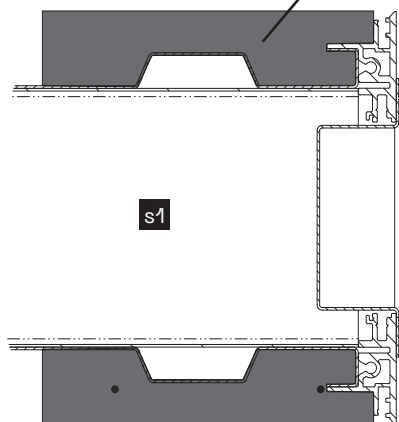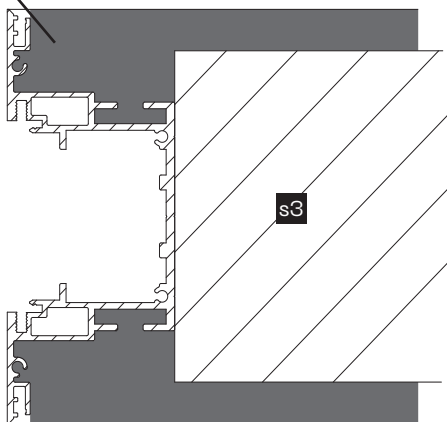

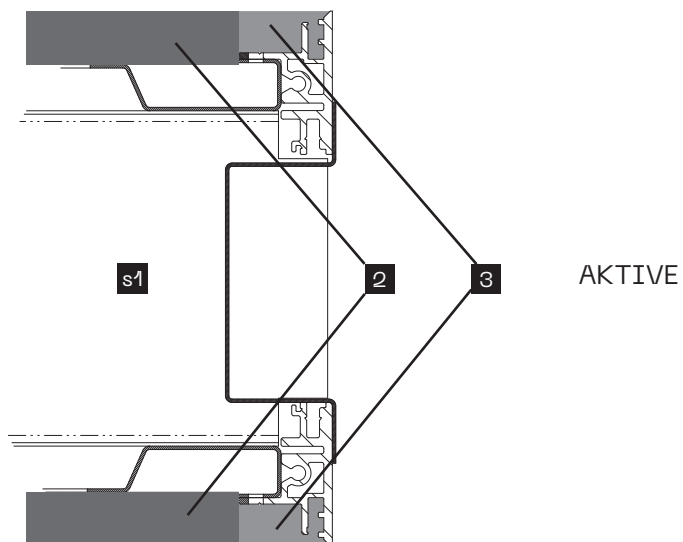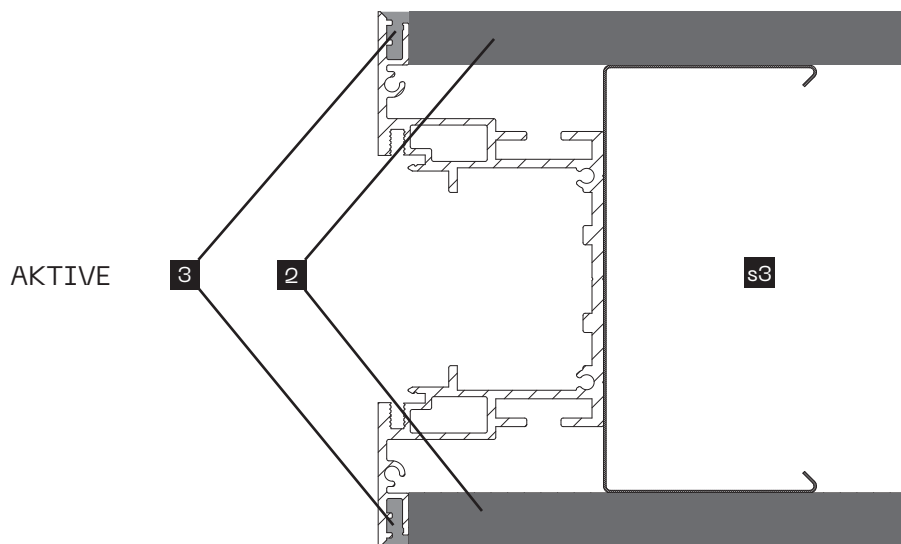

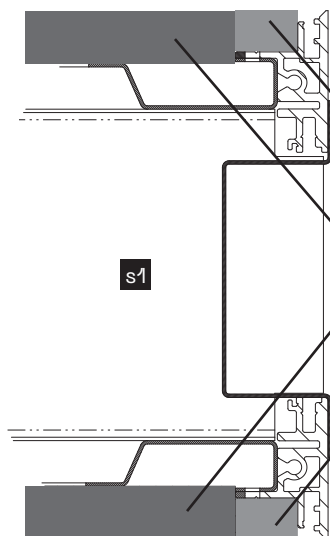

2


3





EMOTIVE

EMOTIVE




2

s3

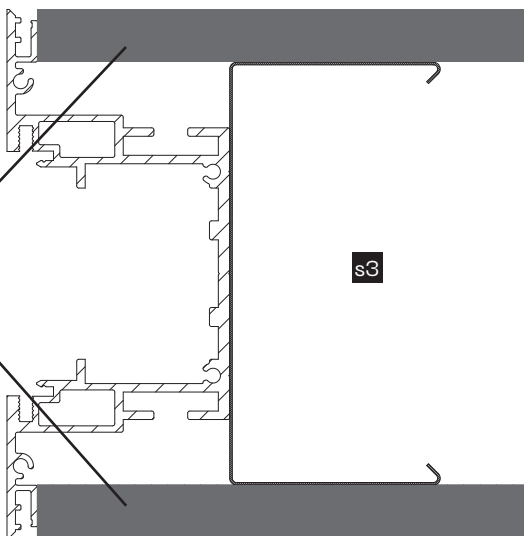


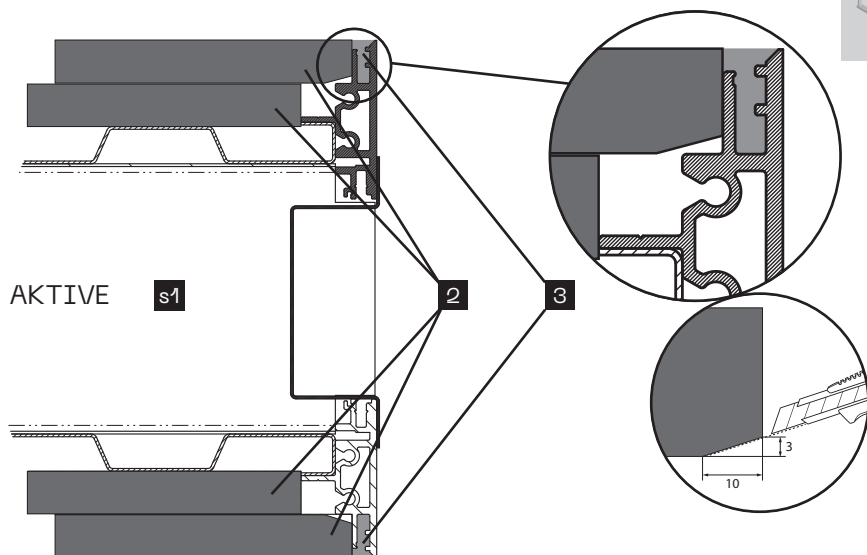
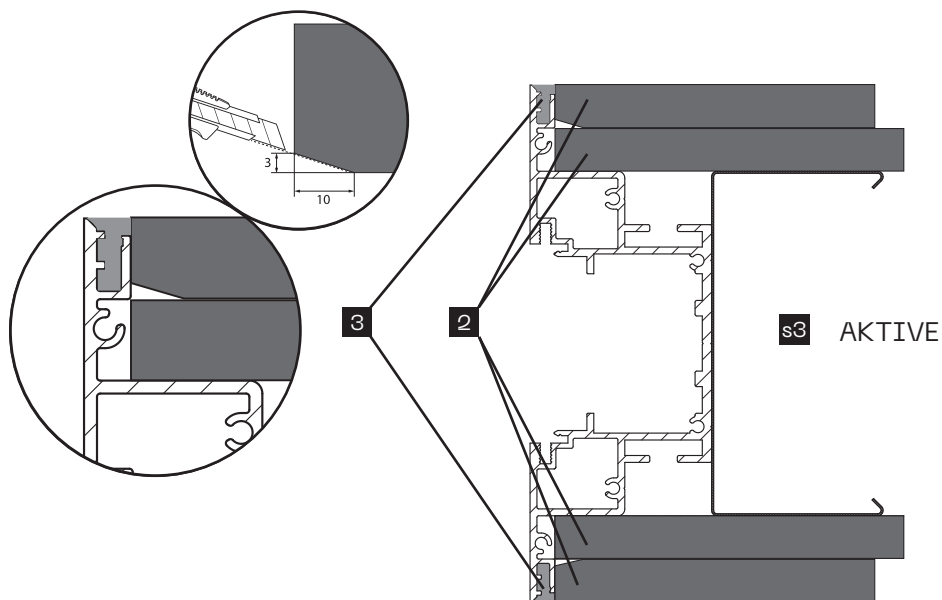


EMOTIVE

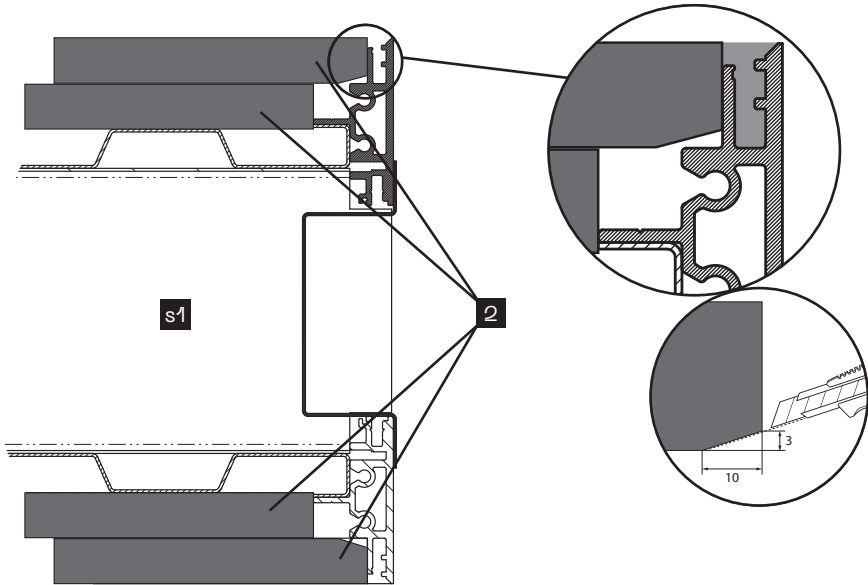

EMOTIVE

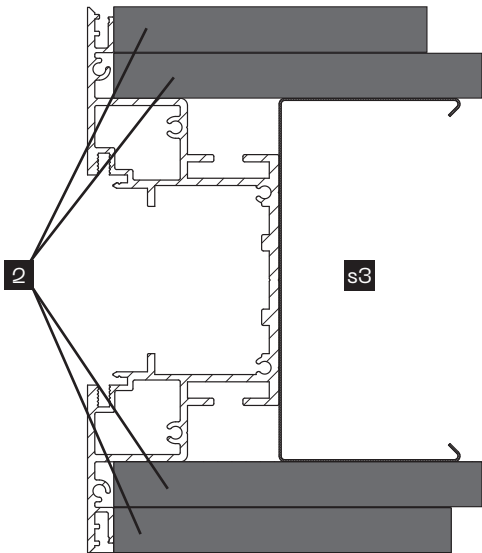

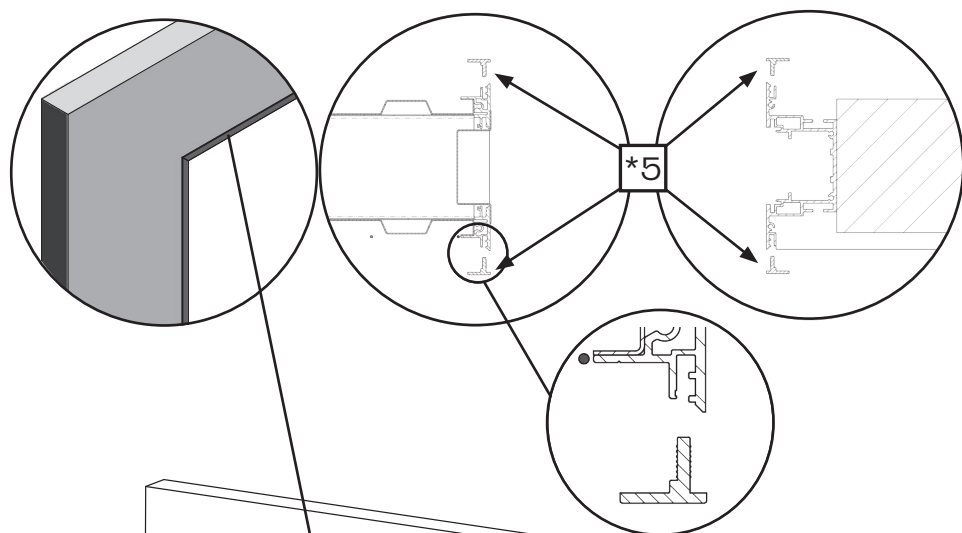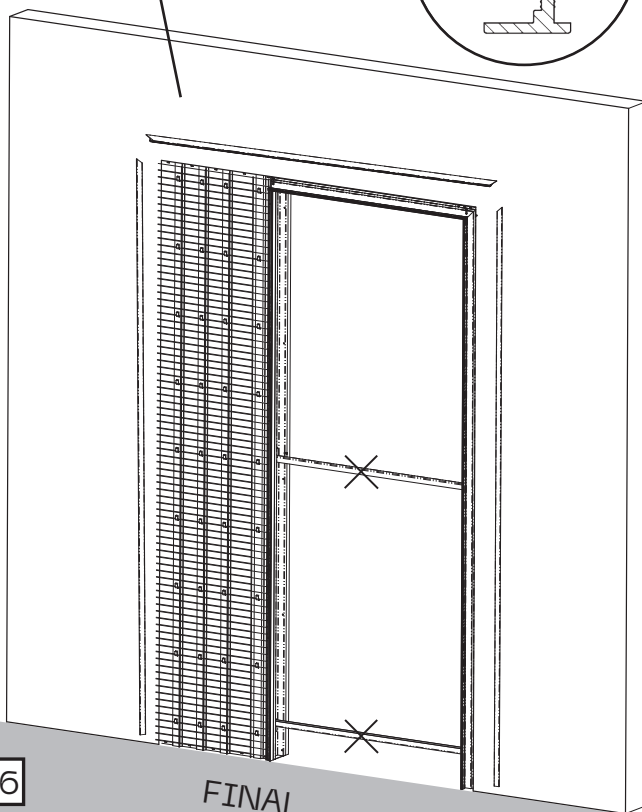

*6

FINAL

JAP

JAP FUTURE S.R.O.

Nivky 67,
750 02 Přerov III – Lověšice
Czech Republic

IČ: 05533139, DIČ: CZ05533139
+420 581 587 811
jap@japfuture.cz, www.japfuture.cz

 www.japfuture.cz
 www.japfuture.sk
 www.japfuture.com

