2017-03 GB-EXP

Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU

DOMÁCÍ A KOMERČNÍ PLOCHY

AB Gustaf Kähr
Box 805 | S-382 28 Nybro Sweden
Tel +46 (0)481-460 00 | Fax +46 (0)481-178 31
www.kahrs.com

Kratochvíl parket profi, s.r.o.
BRNO
Bohunická cesta 1/328 664
48 Moravany u Brna
tel.: 547 212 811
info@kpp.cz | www.kpp.cz

PRAHA showroom
HANÁK Forum
Obchodní 265, Průhonice - Čestlice,
251 01 Praha - východ
tel.: +420 273 139 842 - 3
cestlice@kpp.cz | www.kpp.cz

Kratochvíl parket profi, s.r.o.
Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
tel.: 547 212 811
info@kpp.cz | www.kpp.cz

Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto ceníku.

OBSAH

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ STRANA 3

PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ – PŘEHLED STRANA 4

ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH STRANA 5
Denní čištění
Pravidelná péče
Odstranění skvrn
Údržba dle potřeby
Renovace (přelakování)
Celková renovace

ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH STRANA 9
Péče po instalaci
Denní čištění
Pravidelná péče
Odstranění skvrn
Údržba dle potřeby
Renovace
Renovace mořených podlah
Celková renovace

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS V KOMERČNÍM SEKTORU STRANA 12

PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU V KOMERČNÍM SEKTORU – PŘEHLED STRANA 13

ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU STRANA 14
Denní čištění
Pravidelná péče
Odstranění skvrn
Údržba dle potřeby
Renovace (přelakování)
Celková renovace

ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU STRANA 18
Péče po instalaci
Denní čištění
Pravidelná péče
Odstranění skvrn
Údržba dle potřeby
Renovace
Renovace podlahy s výraznou strukturou dřeva
Renovace mořených podlah
Celková renovace

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PODLAH – POPIS PRODUKTŮ STRANA 21




ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Pro zachování trvanlivosti a krásného vzhledu dřevěných podlah Kährs je potřebná péče v jednoduchém režimu. Kährs nabízí nejsilnější podlahový lak na trhu, který snižuje riziko vzniku nežádoucích drobných rýh a škrábanců, které se mohou objevit na povrchu laku, např. po přetažení nábytku s opotřebovanými ochrannými podložkami po podlaze. Přípravek Kährs Lacquer usnadňuje péči o povrch podlahy a zabraňuje přilnutí skvrn a nečistot.

Systém Kährs Woodloc® a Woodloc® 5S tvoří těsné, sotva viditelné spoje, což je další výhodou při čištění a údržbě. Pružnost povrchové úpravy se přizpůsobuje přirozeným pohybům dřeva mezi létem a zimou, ať už je podlaha lakovaná nebo olejovaná. To vše znamená, že péče a údržba o dřevěné podlahy Kährs je velice snadná.

Je potřeba mít na paměti, že mořené podlahy při renovaci jejich povrchu ztrácejí svou původní barvu. Produkty pro údržbu jsou bezbarvé. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podlahám se speciální povrchovou úpravou.

PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ - PŘEHLED

	PO INSTALACI	DENNĚ	PRAVIDELNĚ	DLE POTŘEBY	RENOVACE	CELKOVÁ RENOVCE
LAKOVANÉ PODLAHY	NEBO	NEBO		NEBO 		
MATNĚ LAKOVANÉ PODLAHY	NEBO	NEBO		NEBO 		
ULTRA MATNĚ LAKOVANÉ PODLAHY	NEBO	NEBO		OR 	 KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE	 KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE
LAKOVANÉ PODLAHY VYSOKÝ LESK	NEBO	NEBO		NEBO 		
OLEJOVANÉ PODLAHY		NEBO				 KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE

ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH



DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Pro denní čištění používejte suché metody čištění vysavačem nebo mopem.



PRAVIDELNÁ PÉČE

Ujistěte se, že na podlaze nejsou nečistoty, které by mohly povrch podlahy poškrábat, případné nečistoty zameťte nebo vysajte. Přidejte Kährs Cleaner do vlažné vody dle dávkování uvedeného na obalu lahve. Nebo použijte přípravek Spray Cleaner, určený k okamžitému použití.

Vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo mopem.

Vrstva vody po vytření musí během minuty vyschnout. Zabraňte úniku rozlité vody, zejména podlahy z buku a kanadského javoru jsou velmi citlivé na vlhlost. Frekvence mokrého čištění závisí na míře užití a znečištění podlahy.

Poznámka: Nikdy nelijte vodu přímo na dřevěnou podlahu, mokrý hadr vždy důkladně vyždímejte.



ODSTRANĚNÍ SKVRN

Skvrny vždy odstraňte co nejdříve dle pokynů níže.

Silné prostředky na odstranění skvrn používejte s opatrností. Velké množství přípravku nebo přílišné tření může lak poškodit.

Zabraňte úniku rozlité vody, zejména na podlahy z buku a kanadského javoru.

LAKOVANÉ POVRCHY Z VÝROBY

SKVRNY	ODSTRANĚNÍ
asfalt, guma, olej, šmouhy z bot, saze, mastnota a zbytky zaschlé čokolády	čistý líh
pastelky, rtěnka, tužka	čistý líh
vosk ze svíčky, žvýkačka	mrazící sprej nebo přiložte sáček s ledem na nečistotu, poté opatrně seškrábejte
krev	studená voda

PŘELAKOVANÉ POVRCHY

SKVRNY	ODSTRANĚNÍ
asfalt, guma, olej, šmouhy z bot, saze, mastnota a zbytky zaschlé čokolády	lakový benzín
pastelky, rtěnka, tužka	lakový benzín
vosk ze svíčky, žvýkačka	mrazící sprej nebo přiložte sáček s ledem na nečistotu, poté opatrně seškrábejte
krev	studená voda

ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH



ÚDRŽBA DLE POTŘEBY

Kährs Lacquer Refresher a Matt Lacquer Refresher dodávají povrchu dřevěné podlahy ochrannou vrstvu, která zjednodušuje proces čištění a údržby. Není náhradou za opakované lakování. Používá se mezi každým přelakováním.

Kährs Lacquer Refresher je vhodný pro lakované podlahy a lakované podlahy s vysokým leskem.

1. Houbou nebo hadříkem rovnoměrně naneste co nejmenší vrstvu.
2. Nechte několik minut působit a poté důkladně vyčistěte.
3. Podlahu omyjte čistou vodou s lehce navlhčeným hadrem. Použijte co nejméně vody. Zvláštní opatrnosti je potřeba u bukových dřevin, přílišná vlhkost může poškodit krátké konce lamel.

4. Nyní je podlaha připravena k ošetření přípravkem Kährs Lacquer Refreseher.



Na matné lakované podlahy a ultra matné lakované podlahy použijte přípravek Kährs Matt lacquered refresher.

Čím více vrstev je aplikováno, tím se míra lesku zvyšuje.

1. Naneste Kährs Lacquer Refresher nebo Kährs Matt Lacquer Refresher pomocí vlhkého mopu nebo hadříku.
2. Přípravek nechte schnout po dobu min 45 minut před umístěním nábytku. Těžší předměty, stejně jako koberce, vyžadují dobu schnutí min 24 hodin. Dostatečná ventilace a běžná pokojová teplota (20 ºC) minimalizují dobu schnutí.
3. Podlahu nechte schnout několik hodin bez jejího používání.

NEBO



Ošetřovaná podlaha musí být čistá, zbavená leštidla, vosku a dalších nečistot. Podlahu důkladně vysajte a odstraňte všechny stopy mastnoty vlhkým čištěním, pomocí čističe Kährs Cleaner.

Přidejte čistič Kährs do vlažné vody dle dávkování uvedeného na obalu lahve a vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo mopem.

Silně znečištěné podlahy nebo povrchy ošetřené leštidlem je nutné nejprve vyčistit pomocí přípravku Kährs Remover.

Silné znečištění: 50–100 ml/10 l vody,

Odstranění leštidla: 500–1000 ml/10 l vody.

Je důležité pečovat o mořené podlahy včas, zabraníte tak jejich opotřebení.







ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH



Pro podlahy v saténovém laku



Pro podlahy v matném laku

RENOVACE (PŘELAKOVÁNÍ)

Hlavním důvodem opětovného lakování je potřeba "osvěžit" vzhled podlahy po jejím mnohaletém používání.

Pro podlahy Kährs v matném saténovém laku:
Povrch podlahy musí být zbaven prachu, mastnoty, nečistot a cizích materiálů. V případě silného znečištění použijte rotační kartáč.

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14 ºC a ne vyšší než 28 ºC. Ideální teplota podlahy je 20 ºC a relativní vlhkost vzduchu 55%.

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po otevření nechte dostatečně dlouho odvětrat.
Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na malé ploše povrchu.

Doporučená aplikace: 1 vrstva, krytí 0.1l/m^2.
Jsou možné tři metody: pro podlahy se saténovým lakem, matným lakem a lakem ve vysokém lesku. Zvolte metodu, která odpovídá povrchové úpravě vaší podlahy.
Naneste válečkem, štětcem nebo aplikátorem.

Podlaha může být používána 8 hodin po posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí.

Silné alkalické čisticí prostředky lze použít nejdříve za 3 týdny.

Pro podlahy Kährs v matném laku:
Povrch podlahy musí být zbaven prachu, mastnoty, nečistot a cizích materiálů.

Nejprve použijte přípravek Kährs Remover na důkladné vyčištění a odstranění leštidla na bázi vosku nebo původní vrstvy laku Lacquer Refresher.

Doporučené dávkování:
Silné znečištění: 50–100 ml / 10 l vody.
Odstranění leštidla: 500–1000 ml / 10 l vody

Aplikace
Houbou nebo hadříkem rovnoměrně naneste co nejmenší vrstvu.

Nechte několik minut působit a poté důkladně vyčistěte.

Podlahu omyjte čistou vodou s lehce navlhčeným hadrem. Použijte co nejméně vody. Zvláštní opatrnosti je potřeba u bukových dřevin, přílišná vlhkost může poškodit krátké konce lamel.

Jakmile je podlaha zcela suchá, je čas začít s nátěrem přípravku Kährs Matt Lacquer.

Přidejte vytvrzovač do laku a před použitím důkladně protřepejte. Otevřete a nechte odvětrat (10 min). Spotřebujte během 4 hodin.

Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na malé ploše povrchu.

Doporučená aplikace: 1 vrstva, krytí 0.1l/m^2.
Naneste válečkem, štětcem nebo aplikátorem.

Podlaha může být používána 8 hodin po posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí.

Silné alkalické čisticí prostředky lze použít nejdříve za 3 týdny.

ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH



Pro podlahy ve vysokém lesku.

Pro podlahy ve vysokém lesku:

Povrch podlahy musí být zbaven prachu, mastnoty, nečistot a cizích materiálů. V případě silného znečištění použijte rotační kartáč (P 350–P 500).

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14°C a ne vyšší než 28°C. Ideální teplota podlahy je 20°C a relativní vlhkost vzduchu 55 %.

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po otevření nechte dostatečně dlouho odvětrat.

Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na malé ploše povrchu.

Doporučená aplikace:
1 vrstva, krytí 0.1l/ m².
Naneste válečkem, štětcem nebo aplikátorem.

Podlaha může být používána 8 hodin po posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí.

Silné alkalické čisticí prostředky lze použít nejdříve za 3 týdny.



CELKOVÁ RENOVACE

V případě, že je podlaha silně opotřebovaná nebo potřebuje renovaci z jiného důvodu, může být strojně obroušena na samotné dřevo a musí být aplikována nová povrchová úprava – Kährs Lacquer.

Poznámka: Celková renovace radikálně změní vzhled povrchu u mořené podlahy nebo podlahy se zkosenými hranami a kartáčováním.

Povrch podlahy musí být pečlivě zbroušen, zbaven prachu, nečistot a jiných cizích materiálů.

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14 ºC a ne vyšší než 28 ºC. Ideální teplota podlahy je 20 ºC a relativní vlhkost vzduchu 55 %.

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po otevření nechte dostatečně dlouho odvětrat.
Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na malé ploše povrchu.

Doporučená aplikace:

3–5 vrstev.
Naneste válečkem, štětcem nebo aplikátorem.

Podlahu vyleštěte po aplikaci každé vrstvy. Minimální doporučená tloušťka krytí je 0,50 l / m2. Buďte opatrní při používání podlahy během prvních čtyř týdnů.

Podlaha může být používána 8 hodin po posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí.

Silné alkalické čisticí prostředky lze použít nejdříve za 3 týdny.

! Podlahové topení musí být během procesu lakování vždy vypnuté.

Poznámka. Podlahy Kährs Linnea nelze brousit.

ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH





PRVNÍ OŠETŘENÍ PO INSTALACI

Podlahy Kährs v přírodním oleji mohou být dodatečně ošetřeny olejem Kährs Satin Oil.
Hlavním důvodem je zabránění vzlínání vlhkosti do spojů mezi lamelami.

Doporučené dávkování:
1 l přípravku Kährs Satin Oil na 200–300 m^2

DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Pro denní čištění použijte suché metody, např. vysavač nebo micro mop.

Další pokyny naleznete v části údržba dle potřeby, str. 10.

Umístěte rohože před vstupní dveře zevnitř i zvenku, abyste zabránili vniknutí nečistot, které by mohly způsobit zbytečné opotřebení podlahy.
Použijte ochranné plstěné podložky na nohy nábytku (ne kovové), abyste předešli poškrábání podlahy.



PRAVIDELNÁ PÉČE

Ujistěte se, že na podlaze nejsou nečistoty, které by mohly povrch podlahy poškrábat, případné nečistoty zameťte nebo vysajte. Přidejte čistič Kährs Cleaner do vlažné vody dle dávkování uvedeného na obalu lahve. Nebo použijte přípravek Spray Cleaner, určený k okamžitému použití.

Vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo mopem. Vrstva vody po vytření musí během jedné minuty vyschnout.

Zabraňte úniku rozlité vody, zejména podlahy z buku a kanadského javoru jsou velmi citlivé na vlhkost. Frekvence mokrého čištění závisí na míře užití a znečištění podlahy.



ODSTRANĚNÍ SKVRN

Skvrny vždy odstraňte co nejdříve dle pokynů níže.

Silné prostředky na odstranění skvrn používejte s opatrností. Velké množství přípravku nebo přílišné tření může lak poškodit.

Zabraňte úniku rozlité vody, zejména na podlahy z buku a kanadského javoru.

SKVRNY	ODSTRANĚNÍ
asfalt, guma, olej, šmouhy z bot, saze, mastnota a zbytky zaschlé čokolády	čistý líh, petroleum nebo podobné rozpouštědlo
pastelky, rtěnka, tužka	čistý líh
vosk ze svíčky, žvýkačka	mrazící sprej nebo přiložte sáček s ledem na nečistotu, poté opatrně seškrábejte
krev	studená voda

ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH



ÚDRŽBA DLE POTŘEBY

Jak často je potřeba provádět údržbu podlahy závisí na míře jejího používání, čištění, působení slunečního světla atd. Častější dodatečná údržba poskytuje mimořádně silný a snadno čistitelný povrch, odolný vůči vlhkosti. Běžná frekvence dodatečné údržby je minimálně dvakrát ročně.
Oblasti, které jsou vystaveny většímu opotřebení, by měly být ošetřeny lokálně. Čím vyšší frekvence péče, tím lepší výsledky. Povrch podlahy před ošetřením musí být suchý, zbavený prachu a nečistot.

Pokyny

1. Vysajte podlahu.
2. Vyčistěte podlahu micro mopem a čističem Kährs Cleaner. Dodržujte návod k použití. Dbejte na to, aby povrch podlahy byl během jedné minuty suchý. V případě velmi znečištěné podlahy vyměňte micro mop za kartáč.
3. Setřete přípravek a nečistoty dobře vyždímaným hadrem.
4. Povrch osušte suchým hadrem a nechte 30 minut vyschnout. U silně znečištěných podlah a podlah s výraznou texturou dřeva může být nutné opakovat kroky 2 - 4.
5. Na povrch podlahy naneste tenkou vrstvu přípravku Kährs Satin Oil a rovnoměrně rozetřete (podélně a příčně) pomocí micro mopu Kährs nebo suchým hadrem. Po 10-15 minutách vyleštěte povrch novým micro mopem, dokud nezůstanou žádná lepivá místa. Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k lepšímu výsledku než jedna tlustá vrstva. Použití velkého množství oleje má za následek lepkavý povrch.

Po 5 hodinách sušení lze podlahu opatrně používat, lehčí nábytek umístěte zpět po 12 hodinách. Těžší nábytek a koberce umístěte zpět po 24 hodinách.

Doporučené dávkování
Po instalaci:
1 l oleje Kährs Satin Oil na 200– 300 m^2

Běžně a lehce znečištěné podlahy:
100 ml (1 dcl) oleje Kährs Satin Oil na 30 m^2.



RENOVACE

Po delším používání může být nutné provést renovaci povrchové úpravy podlahy a nově ji přeolejovat.

1. Rovnoměrně naneste čistič Kährs Cleaner po celé podlaze.
2. Povrch vyčistěte micro mopem Kährs. Čistěte, dokud se nečistoty nerozpustí.
3. Odstraňte čistič a nečistoty omocí vyždímaného hadru.
4. Povrch vysušte suchým hadrem a nechte 30 minut schnout.

U silně znečištěných podlah a podlah s výraznou texturou může být nutné opakovat kroky 1,2 a 3.

5. Naneste olej Kährs Satin Oil na povrch podlahy a rovnoměrně rozetřete na tenkou vrstvu (podélně a příčně) pomocí micro mopu Kährs.
6. Povrch podlahy nechte 10 - 15 min odpočinout.

V případě povrchů s nadměrným opotřebením může být nutné opakovat body 5 a 6.

7. Vyleštěte povrch podlahy pomocí nového suchého hadru nebo micro mopu.

Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k lepšímu výsledku než jedna tlustá vrstva. Použití velkého množství oleje má za následek lepkavý povrch.

Doporučené dávkování
100 ml (1 dcl) oleje Kährs Satin Oil na 30 m^2.

ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH



RENOVACE MOŘENÝCH PODLAH

Po delším užívání podlahy může být nutné provést renovaci její povrchové úpravy a nově ji přeolejovat tónovaným olejem.

1. Rovnoměrně naneste čistič Kährs Cleaner po celé podlaze.
2. Povrch vyčistěte pomocí Kährs micro mopu. Čistěte, dokud neodstraníte všechny nečistoty. V případě velmi znečištěné podlahy vyměňte micro mop za kartáč.
3. Odstraňte čistič a nečistoty pomocí dobře vyždímaného hadru.
4. Povrch vysušte suchým hadrem a nechte 30 minut schnout.

U silně znečištěných podlah a podlah s výraznou texturou může být nutné opakovat kroky 1, 2 a 3.

5. Aplikujte tónovaný Kährs Satin Oil na povrch podlahy. Pomocí Kährs micro mopu rovnoměrně rozetřete podélně a příčně po celé podlaze na velmi tenkou vrstvu.

Povrch podlahy nechte 10 -1 5 min zaschnout.

V případě potřeby silnějšího přebarvení, opakujte kroky 5 a 6. Opakování je možné maximálně 3x, příliš tlustá vrtva bude mít za následek lepkavý povrch.

Vyleštěte povrch podlahy pomocí nového suchého hadru nebo micro mopu, čímž zajistíte, aby se olej rovnoměrně rozprostřel.

Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k lepšímu výsledku, než jedna tlustá vrstva. Použití velkého množství oleje má za následek lepkavý povrch.

Doporučené dávkování
100 ml (1 dcl) tónovaného oleje Kährs Satin Oil na 30 m^2.



CELKOVÁ RENOVACE

V případě, že je podlaha silně opotřebovaná, nebo potřebuje renovaci z jiného důvodu, může být strojově obroušena na holé dřevo a musí být aplikována nova povrchová úprava. Pro celkovou renovaci kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Celková renovace radikálně změní vzhled povrchu u mořené podlahy nebo podlahy se zkosenými hranami a kartáčováním.

Upozornění! Nebezpečí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (např. bavlněné utěrky, piliny, absorbující izolační materiály atd.). Hadry a ostatní organické materiály napuštěné olejem se musí dát do vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení.





ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS
V KOMERČNÍM SEKTORU

Komerčním sektorem se myslí oblasti, které nejsou z hlediska opotřebení podobné nebo rovnocenné oblastem domácího prostředí.
Příkladem komerčních prostor podobných domácím prostorám jsou centra denní péče a kanceláře podléhající lehkému opotřebení. Nicméně, zde je nutné provádět údržbu podlahy častěji, než v domácím prostředí.

Dodržování dobře plánovaného systému údržby prodlužuje dřevěné podlaze její životnost. Světle zbarvené a světle mořené podlahy jsou více citlivé na opotřebení než ty tmavší.

Je důrazně doporučeno, aby byl pro každou místnost/prostor definován plán údržby, s ohledem na úroveň opotřebení.

Preventivní opatření ke snížení opotřebení a nutnosti čištění podlahy:
- těžká a účinná čisticí rohož před vstupem do prostoru,
- rohožky na nečistoty, pryžové rohože, žebrované konstrukce apod., umístěné v prostoru mezi vnitřními a vnějšími dveřmi,
- textilní rohože absorbující vlhkost.

Škála systémů na ochranu před nečistotami závisí na míře provozu skrze vstup a na vnějších podmínkách. Čím více nečistot, tím více ochranných bariér.

- Podlahy ve veřejných prostorách musí být opatřeny dodatečnou povrchovou úpravou, tak aby byly splněny nároky, kterým jsou vystaveny. To je nutné provést okamžitě po pokládce podlahy.


- Nábytek opatřete ochrannými plstěnými podložkami, aby se zabránilo zbytečným šmouhám a škrábancům na podlaze. Nepoužívejte kovové nohy, které mohou podlahu poničit.

Všechny skvrny okamžitě odstraňte.

PRŮVODCE ÚDRŽBY V KOMERČNÍM SEKTORU - PŘEHLED

	PO INSTALACI	DENNĚ	PRAVIDELNĚ	DLE POTŘEBY	RENOVACE	CELKOVÁ RENOVACE
LAKOVANÉ PODLAHY	NEBO	NEBO		NEBO 		
MATNĚ LAKOVANÉ PODLAHY	NEBO	NEBO		NEBO 		
ULTRA MATNĚ LAKOVANÉ PODLAHY	NEBO	NEBO		NEBO 	KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE	KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE
LAKOVANÉ PODLAHY VYSOKÝ LESK	NEBO	NEBO		NEBO 	P-GRADE 350-500 	
OLEJOVANÉ PODLAHY		NEBO				KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE

ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU



DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní čištění používejte suché metody jako vysávání či mop z mikrovlánka.



PRAVIDELNÁ PÉČE

Je důležité ošetřit povrchovou úpravu včas. Zabraňte jejímu opotřebení. Pravidelnou péčí o svou podlahu předejdete nežádoucímu pronikání nečistot a vlhkosti do dřeva a podlaha si uchová snadno čistitelný a atraktivní povrch.

Ujistěte se, že na podlaze nejsou nečistoty, které by mohly povrch podlahy poškrábat, případné nečistoty zameťte nebo vysajte. Přidejte čistič Kährs Cleaner do vlažné vody dle dávkování uvedeného na obalu lahve. Nebo použijte přípravek Spray Cleaner, určený k okamžitému použití.

Vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo mopem. Vrstva vody po vytření musí během jedné minuty vyschnout. Zabraňte úniku rozlité vody, zejména podlahy z buku a kanadského javoru jsou velmi citlivé na vlhkost. Frekvence mokrého čištění závisí na míře užití a znečištění podlahy.

V případě použití kombinovaného stroje, použijte co nejmenší množství vody.

Veškerá zbytková vlhkost musí vyschnout během jedné minuty. Stroj nesmí zanechávat stopy vody.

Zabraňte úniku rozlité vody, zejména na podlahy z buku a kanadského javoru.



ODSTRANĚNÍ SKVRN

Skvrny vždy odstraňte co nejdříve dle pokynů níže.

Silné prostředky na odstranění skvrn používejte s opatrností. Velké množství přípravku nebo přílišné tření může lak poškodit.

LAKOVANÉ POVRCHY Z VÝROBY

SKVRNY	ODSTRANĚNÍ
asfalt, guma, olej, šmouhy z bot, saze, mastnota a zbytky zaschlé čokolády	čistý líh, petroleum nebo podobné rozpouštědlo
pastelky, rtěnka, tužka	čistý líh
vosk ze svíčky, žvýkačka	mrazící sprej nebo přiložte sáček s ledem na nečistotu, poté opatrně seškrábejte
krev	studená voda

PŘELAKOVANÉ POVRCHY

SKVRNY	ODSTRANĚNÍ
asfalt, guma, olej, šmouhy z bot, saze, mastnota a zbytky zaschlé čokolády	lakový benzín
pastelky, rtěnka, tužka	lakový benzín
vosk ze svíčky, žvýkačka	mrazící sprej nebo přiložte sáček s ledem na nečistotu, poté opatrně seškrábejte
krev	studená voda

ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU





NEBO



ÚDRŽBA DLE POTŘEBY

Přípravky Kährs Lacquer Refresher a Matt Lacquer Refresher dodávají povrchu dřevěné podlahy ochrannou vrstvu, která zjednodušuje proces čištění a údržby. Není náhradou za opakované lakování. Používá se mezi každým přelakováním.

Kährs Lacquer Refresher je vhodný na lakované podlahy a na lakované podlahy s vysokým leskem.

Na matné a ultra matné lakované podlahy používejte přípravek Kährs Matt Lacquer Refresher.

Čím více nátěrů je aplikováno, tím se míra lesku zvyšuje.

Ošetřovaná podlaha musí být čistá, zbavená leštidla, vosku a dalších nečistot. Podlahu důkladně vysajte a odstraňte všechny stopy mastnoty vlhkým čištěním, pomocí čističe Kährs Cleaner.

Přidejte čistič Kährs Cleaner do vlažné vody dle dávkování uvedeného na obalu lahve a vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo mopem.

Silně znečištěné podlahy nebo povrchy ošetřené leštidlem je nutné nejprve vyčistit pomocí přípravku Kährs Remover.

Silné znečištění: 50-100 ml/10 l vody,

Odstranění leštidla: 500-1000 ml/10 l vody.

1. Houbou nebo hadříkem rovnoměrně naneste co nejmenší vrstvu.
2. Nechte několik minut působit a poté důkladně vyčistěte.
3. Podlahu omyjte čistou vodou s lehce navlhčeným hadrem. Použijte co nejméně vody. Zvláštní opatrnosti je potřeba u bukových dřevin, přílišná vlhkost může poškodit krátké konce lamel.

Nyní je podlaha připravena k ošetření přípravkem Kährs Lacquer Refresher.

1. Naneste Kährs Lacquer Refresher nebo Kährs Matt Lacquer Refresher pomocí vlhkého mopu nebo hadříku.
2. Přípravek nechte schnout po dobu min 45 minut před umístěním nábytku.

Těžší předměty, stejně jako koberce vyžadují dobu schnutí min 24 hodin. Dostatečná ventilace a běžná pokojová teplota (20 ºC) minimalizují dobu schnutí.

3.Podlahu nechte schnout několik hodin bez jejího používání.

Je důležité pečovat o mořené podlahy včas, zabraníte tak jejich opotřebení.







ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU



Pro podlahy v saténovém laku

RENOVACE (PŘELAKOVÁNÍ)

Hlavním důvodem opětovného lakování je potřeba "osvěžit" vzhled podlahy po jejím mnohaletém používání.

Pro podlahy Kährs v saténovém laku: Povrch podlahy musí být zbaven prachu, mastnoty, nečistot a cizích materiálů. V případě silného znečištění použijte rotační kartáč.

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14 ºC a ne vyšší než 28 ºC. Ideální teplota podlahy je 20 ºC a relativní vlhkost vzduchu 55 %.

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po otevření nechte dostatečně dlouho odvětrat. Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na malé ploše povrchu.

Jsou možné tři metody: pro podlahy se saténovým lakem, matným lakem a lakem ve vysokém lesku. Zvolte metodu, která odpovídá povrchové úpravě vaší podlahy.

Doporučená aplikace: 1 vrstva, krytí 0.1l/m^2.
Naneste štětcem, válečkem nebo aplikátorem.

Podlaha může být používána 8 hodin po posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí.

Silné alkalické čisticí prostředky lze použít nejdříve za 3 týdny.



Pro podlahy v matném laku

Pro podlahy Kährs v matném laku: Povrch podlahy musí být zbaven prachu, mastnoty, nečistot a cizích materiálů.

Nejprve použijte Kährs Remover na důkladné vyčištění a odstranění leštidla na bázi vosku nebo původní vrstvy laku Lacquer Refresher.

Doporučené dávkování:
Silné znečištění: 50–100 ml / 10 l vody.
Odstranění leštidla: 500–1000 ml / 10 l vody

Aplikace
Houbou nebo hadříkem rovnoměrně naneste co nejmenší vrstvu.

Nechte několik minut působit a poté důkladně vyčistěte.

Podlahu omyjte čistou vodou s lehce navlhčeným hadrem. Použijte co nejméně vody. Zvláštní opatrnosti je potřeba u bukových dřevin, přílišná vlhkost může poškodit krátké konce lamel.

Jakmile je podlaha zcela suchá, je čas začít s nátěrem přípravku Kährs Matt Lacquer.

Přidejte vytvrzovač do laku a před použitím důkladně protřepejte. Otevřete a nechte odvětrat (10 min). Spotřebujte během 4 hodin.

Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na malé ploše povrchu.

Doporučená aplikace: 1 vrstva, krytí 0.1l/m^2.
Naneste štětcem, válečkem nebo aplikátorem.

Podlaha může být používána 8 hodin po posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí.

Silné alkalické čisticí prostředky lze použít nejdříve za 3 týdny.

ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU



Pro podlahy ve vysokém lesku

Pro lakované podlahy s vysokým leskem:
Povrch podlahy musí být zbaven prachu, mastnoty, nečistot a cizích materiálů. V případě silného znečištění použijte rotační kartáč (P350-P500).

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14 °C a ne vyšší než 28 °C. Ideální teplota podlahy je 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 55 %.

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po otevření nechte dostatečně dlouho větrat.

Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na malé ploše povrchu.

Doporučená aplikace:
1 vrstva, krytí 0.1l/ m².
Naneste štětcem, válečkem nebo aplikátorem.

Podlaha může být používána 8 hodin po posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí.

Silné alkalické čisticí prostředky lze použít nejdříve za 3 týdny.



CELKOVÁ RENOVACE

V případě, že je podlaha silně opotřebovaná, nebo potřebuje renovaci z jiného důvodu, může být strojně obroušena na samotné dřevo a musí být aplikována nová povrchová úprava - lak Kährs Lacquer.

Poznámka: Celková renovace radikálně změní vzhled povrchu u mořené podlahy nebo podlahy se zkosenými hranami a kartáčováním.

Povrch podlahy musí být pečlivě zbroušen, zbaven prachu, nečistot a jiných cizích materiálů.

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14 ºC a ne vyšší než 28 ºC. Ideální teplota podlahy je 20 ºC a relativní vlhkost vzduchu 55 %.

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po otevření nechte dostatečně dlouho odvětrat. Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na malé ploše povrchu.

Doporučená aplikace:
3-5 vrstev.
Naneste štětcem, válečkem nebo aplikátorem.

Vyleštěte podlahu po aplikaci každé vrstvy. Minimální doporučená tloušťka krytí je 0,50 l / m². Buďte opatrní při používání podlahy během prvních čtyř týdnů.

Podlaha může být používána 8 hodin po posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí.

Silné alkalické čisticí prostředky lze použít nejdříve za 3 týdny.

! Podlahové topení musí být během procesu lakování vždy vypnuté.

Poznámka. Podlahy Kährs Linnea nelze brousit.

ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU



Přírodní olej je optimální povrchová úprava v komerčních prostorách vystavených značným nárokům, jako jsou obchody a restaurace.

Se správnou a pravidelnou péčí není žádný povrch lépe odolný vůči náročným požadavkům.

PRVNÍ OŠETŘENÍ PO INSTALACI

První ošetření by mělo být provedeno ihned po instalaci, což zajistí podlaze ochranný povlak, který zabraňuje pronikání vody mezi lamelami a podlaha si zachová snadno čistitelný a atraktivní povrch.

Podlahy Kährs v přírodním oleji mohou být dodatečně ošetřeny olejem Kährs Satin Oil.
Hlavním důvodem je zabránění vzlínání vlhkosti do spojů mezi lamelami.

Doporučené dávkování:
1 l oleje Kährs Satin Oil na 200 – 300 m^2.
Další pokyny naleznete v části údržba dle potřeby, str. 20.

Umístěte rohože před vstupní dveře zevnitř i zvenku, abyste zabránili vniknutí nečistot, které by mohly způsobit zbytečné opotřebení podlahy. Použijte ochranné plstěné podložky na nohy nábytku (ne kovové), abyste předešli poškrábání podlahy.

Kährs Satin Oil je dostupný ve dvou variantách:
- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt



DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní čištění použijte suché metody, např. vysavač nebo micro mop.



PRAVIDELNÁ PÉČE

Ujistěte se, že na podlaze nejsou nečistoty, které by mohly povrch podlahy poškrábat, případné nečistoty zameťte nebo vysajte. Přidejte čistič Kährs Cleaner do vlažné vody dle dávkování uvedeného na obalu lahve. Nebo použijte přípravek Spray Cleaner, určený k okamžitému použití.

Vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo mopem. Vrstva vody po vytření musí během jedné minuty vyschnout. Zabraňte úniku rozlité vody, zejména podlahy z buku a kanadského javoru jsou velmi citlivé na vlhkost. Frekvence mokrého čištění závisí na míře užití a znečištění podlahy.

ODSTRANĚNÍ SKVRN

Skvrny odstraňte co nejdříve dle pokynů níže.

Silné prostředky na odstranění skvrn používejte s opatrností. Velké množství přípravku nebo přílišné tření může lak poškodit.

Zabraňte úniku rozlité vody, zejména na podlahy z buku a kanadského javoru.

SKVRNY	ODSTRANĚNÍ
asfalt, guma, olej, šmouhy z bot, saze, mastnota a zbytky zaschlé čokolády	čistý líh, petroleum nebo podobné rozpouštědlo
pastelky, rtěnka, tužka	čistý líh
vosk ze svíčky, žvýkačka	mrazící sprej nebo přiložte sáček s ledem na nečistotu, poté opatrně seškrábejte
krev	studená voda

ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU



ÚDRŽBA DLE POTŘEBY

Potřeba následné údržby se liší a závisí na řadě faktorů. Ujistěte se, že údržbu podlahy provádíte dostatečně včas, aby nedošlo k opotřebení povrchu. Zabráníte tak pronikání nečistot a vody do dřeva a podlaha si uchová atraktivní a snadno čistitelný povrch.

Jak často je potřeba provádět údržbu podlahy závisí na míře jejího používání, čištění, působení slunečního světla atd. Častější dodatečná údržba poskytuje mimořádně silný a snadno čistitelný povrch, odolný vůči vlhkosti.


Běžná frekvence dodatečné údržby je minimálně dvakrát ročně. Oblasti, které jsou vystaveny většímu opotřebení, by měly být ošetřeny lokálně. Čím vyšší frekvence péče, tím lepší výsledky.

Podlahu vyleštěte tenkou vrstvou oleje Satin Oil, a to pomocí lešticího stroje s bílým padem s bavlněnou tkaninou (150 rpm).

Doporučené dávkování
Po instalaci: 1 l oleje Kährs Satin Oil na 200–300 m^2.

Běžně až lehce znečištěné podlahy: 100 ml (1 dcl) oleje Kährs Satin Oil na 30 m^2.

Kährs Satin Oil je dostupný ve dvou variantách:
- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

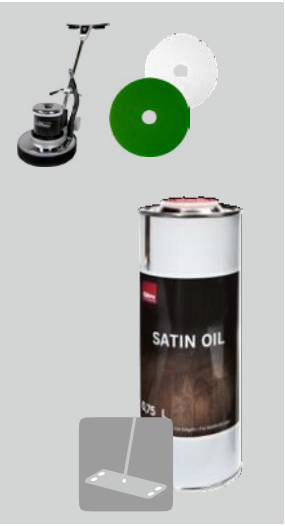

RENOVACE

Po delším používání může být nutné provést renovaci povrchové úpravy podlahy a nově ji přeolejovat. Pro silně opotřebované (nemořené) povrchy:

1. Vyčistěte podlahu a odstraňte všechny nečistoty.
2. Aplikujte olej Kährs Satin Oil na povrch podlahy a pomocí třásňového mopu rovnoměrně rozetřete.
3. Vyleštěte podlahu zeleným padem.
4. Přebytečný olej odstraňte gumovou stěrkou nebo hadříkem.
5. Nechte povrch podlahy vyschnout (cca 30 minut)
6. Vyleštěte podlahu a odstraňte přebytečný olej pomocí bílého padu s bavlněnou tkaninou.

V případě potřeby zopakujte poslední krok. Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k lepšímu výsledku, než jedna tlustá vrstva. Použití velkého množství oleje má za následek lepkavý povrch. Po 5 hodinách sušení lze podlahu opatrně používat, lehčí nábytek umístěte zpět po 12 hodinách. Těžší nábytek a koberce umístěte zpět po 24 hodinách.

Doporučené dávkování
1 l oleje Kährs Satin Oil na 40 – 80 m^2.

Kährs Satin Oil je dostupný ve dvou variantách:
- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU



RENOVACE PODLAH S VÝRAZNOU TEXTUROU

Po delším používání může být nutné provést renovaci povrchové úpravy podlahy a nově ji přeolejovat.

1. Rovnoměrně naneste čistič Kährs Cleaner po celé podlaze.
2. Vyčistěte povrch pomocí strojního čističe. Nepoužívejte tvrdý kartáč, abyste předešli poškození struktury dřeva.
3. Vysušte povrch podlahy savým padem nebo vysavačem na mokré vysávání, čímž zároveň odstraníte čistič a nečistoty.
4. Nechte 30 minut zaschnout.
5. Aplikujte olej Kährs Satin Oil na povrch podlahy pomocí stroje s bílým padem (150–180 rpm).
6. Nechte podlahu vyschnout (cca 30 minut).
7. Aplikujte druhou vrstvu oleje Kährs Satin Oil na povrch podlahy pomocí stroje s bílým padem (150–180 rpm).
8. Nechte podlahu vyschnout (cca 30 minut)

U silně opotřebovaných podlah může být nutné opakovat kroky 7 a 8.

9. Vyleštěte podlahu pomocí lešticího stroje s bílým padem (150–180 rpm), čímž zajistíte rovnoměrné rozprostření oleje.

Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k lepšímu výsledku, než jedna tlustá vrstva. Použití velkého množství oleje má za následek lepkavý povrch.

Doporučené dávkování
1 l oleje Kährs Satin Oil na 40 – 80 m^2.

Kährs Satin Oil je dostupný ve dvou variantách:
- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt



RENOVACE MOŘENÝCH PODLAH

Po delším používání může být nutné provést renovaci povrchové úpravy podlahy a nově ji přeolejovat tónovaným olejem Kährs tinted Satin Oil.

1. Rovnoměrně naneste čistič Kährs Cleaner po celé podlaze.
2. Vyčistěte povrch pomocí strojního čističe. Nepoužívejte tvrdý kartáč, abyste předešli poškození struktury dřeva.
3. Vysušte povrch podlahy savým padem nebo vysavačem na mokré vysávání, čímž zároveň odstraníte čistič a nečistoty.
4. Nechte 30 minut zaschnout.
5. Aplikujte tónovaný olej Kährs Satin Oil na povrch podlahy pomocí stroje s bílým padem (150–180 rpm).
6. Nechte podlahu vyschnout (cca 30 minut).
7. Aplikujte druhou vrstvu tónovaného oleje Kährs Satin Oil na povrch podlahy pomocí stroje s bílým padem (150 – 180 rpm).
8. Nechte podlahu vyschnout (cca 30 minut).

V případě potřeby silnějšího přebarvení, opakujte kroky 7 a 8. Opakování je možné maximálně 3x, příliš tlustá vrstva bude mít za následek lepkavý povrch.

9. Vyleštěte podlahu pomocí lešticích stroje s bílým padem (150–180 rpm), čímž zajistíte rovnoměrné rozprostření oleje.

Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k lepšímu výsledku, než jedna tlustá vrstva. Použití velkého množství oleje má za následek lepkavý povrch.

Doporučené dávkování
1 l tónovaného oleje Kährs Satin Oil na 40 – 80 m^2.



CELKOVÁ RENOVACE

V případě, že je podlaha silně opotřebovaná, nebo potřebuje renovaci z jiného důvodu, může být strojově obroušena na samotné dřevo a musí být aplikována nová povrchová úprava. Pro celkovou renovaci kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Celková renovace radikálně změní vzhled povrchu u mořené podlahy nebo podlahy se zkosenými hranami a kartáčováním.

Upozornění! Nebezpečí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (např. bavlněné utěrky, piliny, absorbující izolační materiály atd.). Hadry a ostatní organické materiály napuštěné olejem se musí dát do vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení.

ČISTICÍ A OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPRAVKY - POPIS

DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O KAŽDÉM PRODUKTU (TECHNICKÉ INFORMACE A NÁVOD K POUŽITÍ) JSOU K DISPOZICI KE STAŽENÍ ZDE WWW.KAHRS.COM

KÄHRS CLEANER 1,0 l
- efektivní čistič pro lakované a olejované podlahy.

Kährs Cleaner je efektivní a přitom šetrný k životnímu prostředí, je speciálně vytvořený pro čištění dřevěných podlah. Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ani pigment.

Art. č. 710518



KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 l
- efektivní čistič pro lakované a olejované podlahy.

Kährs Cleaner je efektivní a přitom šetrný k životnímu prostředí, je speciálně vytvořený pro čištění dřevěných podlah. Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ani pigmenty. Pro běžné denní čištění. K okamžitému použití.

Art. č. 710529



KÄHRS REMOVER 1,0 l
- efektivní odstraňovač leštidla a laku.

Kährs Remover je odstraňovač nátěru Kährs Lacquer Refresher a leštidla na bázi vosku z dřevěných podlah. Kährs Remover lze také použít pro hloubkové čištění.

Art. č. 710523



KÄHRS LACQUER REFRESHER 1,0 l
- obnovuje povrch podlahy.

Výrobek dodává podlaze ochranný povrch, který zjednodušuje proces čištění a údržby.

Art č. 710522





KÄHRS MATT LACQUER REFRESHER 1 l
- obnovuje povrch podlahy

Kährs Matt Lacquer refresher dodává dřevěné podlaze ochranný povrch, který zjednodušuje proces čištění a údržby.
Vhodný pro podlahy Kährs s povrchovou úpravou v matném nebo ultra matném laku.
Art no. 710541



KÄHRS LACQUER
– povrchová úprava

Kährs Lacquer je jednosložkový polyuretan/akrylát na vodní bázi určený pro dřevěné podlahy. Vhodný pro podlahy Kährs s povrchovou úpravou v saténovém laku. Aplikujte štětcem, válečkem nebo aplikátorem. Povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení i škodlivým vlivům běžně užívaných čisticích prostředků.
Přípravek je vhodný pro domácí i komerční prostory. Pro podlahy Kährs s povrchovou úpravou v matném laku nebo pro sportovní podlahy Kährs je určen přípravek Kährs Matt Lacquer.

Art č.. 1,0 l: 710521
Art č. 5,0 l: 710519



KÄHRS MATT LACQUER 1 l
– povrchová úprava

Kährs Matt Lacquer je dvousložkový polyuretan na vodní bázi určený pro dřevěné podlahy. Vhodný pro podlahy Kährs s povrchovou úpravou v matném laku. Aplikujte štětcem, válečkem nebo aplikátorem. Povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení i škodlivým vlivům běžně užívaných čisticích prostředků. Přípravek je vhodný pro domácí i komerční prostory. Je vhodný pro sportovní podlahy Kährs.

Art č. 710618



KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1 l
– povrchová úprava

Kährs high gloss Lacquer je dvousložkový polyuretan na vodní bázi určený pro dřevěné lakované podlahy ve vysokém lesku. Aplikujte štětcem, válečkem nebo aplikátorem. Povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení i škodlivým vlivům běžně užívaných čisticích prostředků. Přípravek je vhodný pro domácí i komerční prostory.

Art č. 710630



SATIN OIL 1 l
–ošetřující olej

Kährs Satin Oil je vytvrzující uretanový olej pro ošetření dřevěných podlah. Olej dodává podlaze ochrannou saténovou vrstvu s krásným leskem a chrání před pronikáním vlhkosti do povrchu podlahy.

Art no. 710553

SATIN OIL MATT 1 l
– bezbarvý ošetřující olej



Kährs Satin Oil Matt je vytvrzující uretanový olej pro ošetření dřevěných podlah. Olej dodává podlaze ochrannou vrstvu s krásným matným povrchem a chrání před pronikáním vlhkosti do povrchu podlahy.

Art no. 710592

TÓNOVANÝ SATIN OIL 1 l
– tónovaný ošetřující olej



Kährs tónovaný Satin Oil je vytvrzující uretanový olej pro ošetření dřevěných podlah. Olej dodává podlaze ochrannou saténovou vrstvu s krásným leskem a chrání před pronikáním vlhkosti do povrchu podlahy.

Art č. 710585 Satin Oil tmavě hnědý 01, vhodný např. pro dekor Romanov
Art no. 710586 Satin Oil tmavě šedý 01, vhodný např. pro dekor Ulf
Art no. 710587 Satin Oil šedohnědý 01, vhodný např. pro dekor Sture
Art no. 710588 Satin Oil bílý 01, vhodný např. pro dekor Olof
Art no. 710589 Satin Oil bílý 02, vhodný např. pro dekor Gustaf
Art no. 710641 Satin Oil Matt hnědý 01, vhodný např. pro dekor Sevede
Art no. 710642 Satin Oil Matt hnědý 02, vhodný např. pro dekor Tveta
Art no. 710643 Satin Oil Matt šedý 01, vhodný např. pro dekor Handbörd
Art no. 710644 Satin Oil Matt šedohnědý 02, vhodný např. pro dekor Möre
Art no. 710645 Satin Oil Matt šedohnědý 03, vhodný např. pro dekor Ydre
Art no. 710646 Satin Oil Matt šedobílý 01, vhodný např. pro dekor Kinda
Art no. 710647 Satin Oil Matt světle hnědý 01, vhodný např. pro dekor Vedbo/Finnveden
Art no. 710648 Satin Oil Matt bílý 03, vhodný např. pro dekor Aspeland
Art no. 710649 Satin Oil Matt bílý 04, vhodný např. pro dekor Vista

PARQUET POLISH
– obnovuje povrch podlahy



Leštidlo Kährs Parquet Polish je účinný, ekologicky šetrný přípravek určený k oživení dřevěných lakovaných podlah. Přípravek je samoleštící, voděodolný a poskytuje ochranu proti mechanickému opotřebení.

Art č. 710520

SADA SPRAY MOP



Kompletní čisticí sada pro vlhké čištění podlahy. Vhodné pro lakované i olejované povrchy. Pohodlné a erogonomické použití s kontrolovanou aplikací pomocí ruční spouště. Sada obsahuje: mop s ergonomickým držadlem, vyměnitelnou nádrž na postřikovač 0,75 l, čistič Cleaner Spray 1 l a 3 ks pratelného micro mopu se suchým zipem.

Art č. 710574

SPRAY MOP CLEANER 0,75 l

Náhradní náplň pro sadu Spray mop

Art no. 710576



SADA KÄHRS FLOOR CARE KIT

Perfektní čisticí sada “all in one”. Sada obsahuje: čistič Spray Cleaner 0,75 l, suchý mop a plstěné chrániče pod nábytek.



KÄHRS MOP PAD

Náhradní podložka pro Kährs mop použitelná pouze pro čistič Kährs Spray Cleaner.
Lze prát v pračce.

Art č. 710512

