
NAPÍNACÍ VÝZTUHA

Skrytá napínací výztuha dveří je integrovaná v rámu dveřního křídla na jeho zámkové straně. Pomocí výztuhy je možné vrátit zpět do původního stavu dveřní křídlo zkroucené vlivem rozdílných teplot. Výztuhu je možné jak roztahovat, tak stahovat, proto je tedy možné ohýbat dveřní křídlo na obě strany. Napínací výztuhu lze použít pro bezfalcové otočné křídlo, posuvné dveřní křídlo, křídlo ve skrytých zárubních, dveře od vestavěných skříní i pro nábytkové dveře.

Rozměry a použití napínací výztuhy:

DÉLKA NAPÍNACÍ VÝZTUHY	VÝŠKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
1860 mm	1970-2100 mm
2090 mm	2200-2400 mm
2390 mm	2500-2700 mm
2690 mm	2800-3000 mm

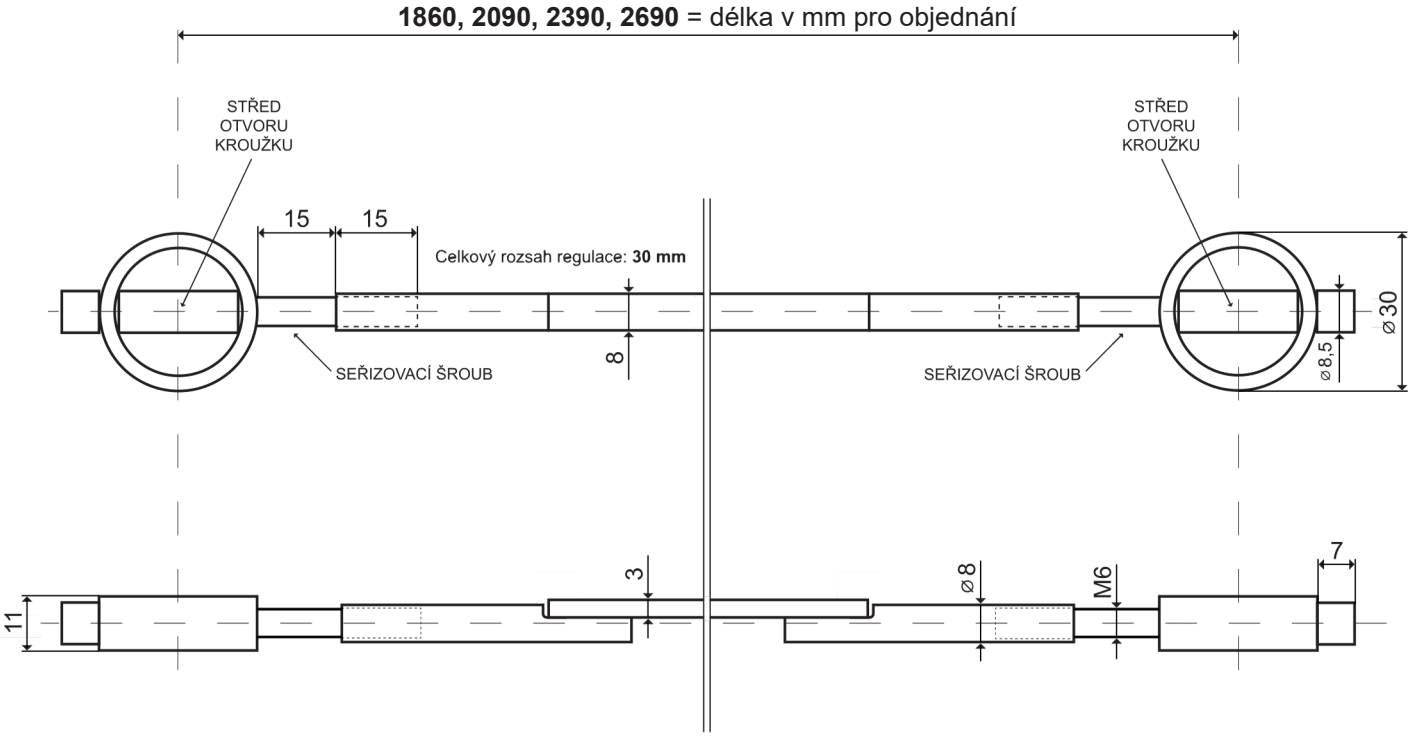

NAPÍNACÍ VÝZTUHA

Montáž a použití napínací výztuhy s dvojí regulací:

