Produktový list



DAVID INNER

CH-SAT chrom matný

TWIN s.r.o. / Zemědělská 571/9 / 321 00
Plzeň-Litice / Česká republika
www.twin.cz
tel. +420 377 328 012–14
objednavky@twin.cz / twin@twin.cz

DAVID INNER

Druh kování:
Bezpečnostní kování určené pro vstupní dveře do bytů, domů atd. Rozteče u povrchů XR a XR-E 90 a 92 mm, u povrchů CH-SAT, CH-SAT-E a CH-SAT-LN 72, 90 a 92 mm. Varianta s překrytím vložky i bez.

Třída zatížení:
3.- Prostory s vysokou frekvencí používání veřejností, nebo jinými uživateli s malou motivací pečlivého zacházení (kanceláře, školy, úřady,...)

Vhodné pro montáž na tl. dveří:
Od tloušťky dveří 38 mm, za příplatek lze použít na větší tloušťku dveří

Materiál:
Mosaz

Příprava dveří:
18-25 mm


Životnost:
Třída 7 - frekvence používání až 200 000 cyklů

Balení:
1 x set kování obsahující kliku a kouli dle daného tvaru (hranatá, kulatá verze) a rozteče, příslušný spojovací materiál

Povrch:
CH-SAT (chrom matný), CH-SAT-E (chrom matný s výplní z matného nerezu), CH-SAT-LN (chrom matný s výplní z lesklého nerezu - záruka 3 roky, vhodné použití na dveře domů a bytů, kanceláře, školy, školky, XR (inoxchrom), XR-E (inoxchrom s výplní z matného nerezu) - záruka 15 let, vhodné použití na dveře domů a bytů, komerční objekty, hotely, restaurace

Varianty
KPZL/R, PZL/R

Rozměry:

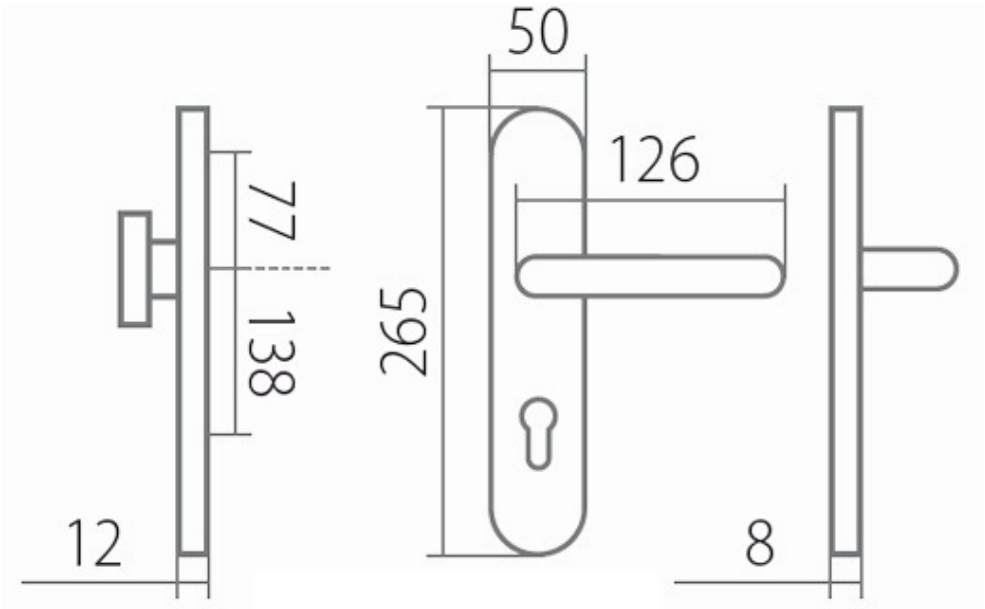

TWIN s.r.o. / Zemědělská 571/9 / 321 00
Plzeň-Litice / Česká republika
www.twin.cz
tel. +420 377 328 012–14
objednavky@twin.cz / twin@twin.cz

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

ANO


- Používat do správného zatížení
- Správně pečovat — pouze měkkým hadříkem a vodou nebo určenými prostředky TWIN
- Používat zarážky — zabránit nárazu do okolních předmětů
- Používat správným způsobem
- Správně montovat

NE


- Chránit před vnějšími vlivy
- Nepoužívat hrubou sílu
- Zabránit ovládání jiným způsobem
- Nepoužívat chemické prostředky

ÚDRŽBA KOVÁNÍ


Pro údržbu používejte doporučené prostředky TWIN. Pravidelnou údržbu provádějte měkkým hadříkem a čistou vodou. V případě většího znečištění použijte NanoCleaner nebo čistící pastu TWIN. Případné poškození povrchové úpravy tvrdými předměty (např. klíči, prstýnky, drátěnkami apod.), chemickými nebo abrazivními čisticími prostředky způsobí narušení povrchové úpravy a následnou oxidaci kování. Tyto změny povrchové úpravy již není možné odstranit. Lakované povrchy nejsou vhodné k použití v komerčních objektech. Pro zvýšení odolnosti povrchových úprav používejte NANO prostředky TWIN. Vratný mechanismus kování pravidelně promažte v intervalu minimálně jedenkrát ročně.




Zvýšení životnosti kování NanoCleaner a NanoMetal, vyvinuté pro údržbu povrchu kování. NanoCleaner odstraní nečistoty z povrchu kování, poté použít NanoMetal, který vytváří na povrchu kování odolný štít. Takto ošetřená povrchová úprava více odolává mechanickému namáhání, nebo chrání povrch ve vnějším prostředí.



Vratný mechanismus kování doporučujeme promazávat dle potřeby v periodě 6–12 měsíců doporučeným mazacím sprejem.



V případě znečištění povrchové úpravy použijte doporučenou čistící pastu.



Díly kování, rozety a montážní materiál objednávejte na objednavky@twin.cz

Nanotechnologie pro zvýšení odolnosti a životnosti kování

Prostředky vhodné pro údržbu objednávejte na e-shopu twin.cz nebo na e-mailu objednavky@twin.cz

TWIN s.r.o. / Zemědělská 571/9 / 321 00 Plzeň-Litice / Česká republika
www.twin.cz
tel. +420 377 328 012–14
objednavky@twin.cz / twin@twin.cz