
FORTUNA H 1618



A-SAT-V
(pouze bez spodních rozet)

TWIN s.r.o. / Zemědělská 571/9 / 321 00
Plzeň-Litice / Česká republika
www.twin.cz
tel. +420 377 328 012–14
objednavky@twin.cz / twin@twin.cz

FORTUNA H 1618

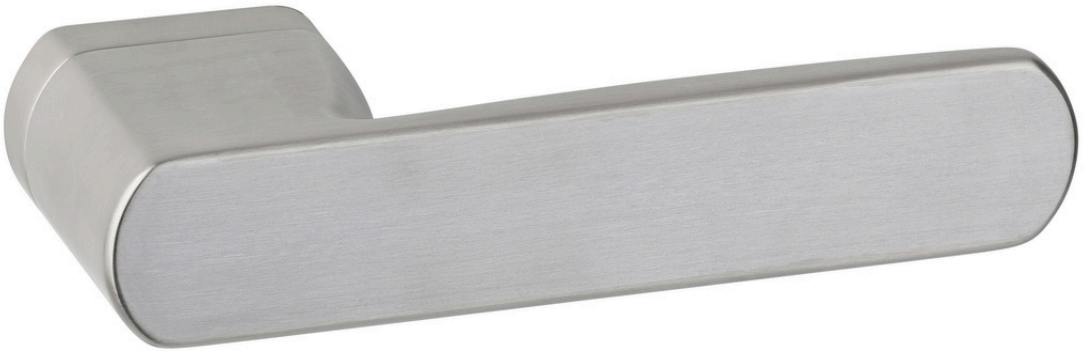

XR



BB



PZ



WC



WC

TWIN s.r.o. / Zemědělská 571/9 / 321 00
Plzeň-Litice / Česká republika
www.twin.cz
tel. +420 377 328 012–14
objednavky@twin.cz / twin@twin.cz

FORTUNA H 1618



Bílá, RAL 9016
(pouze bez spodních rozet)

TWIN s.r.o. / Zemědělská 571/9 / 321 00
Plzeň-Litice / Česká republika
www.twin.cz
tel. +420 377 328 012–14
objednavky@twin.cz / twin@twin.cz

FORTUNA H 1618



CM



BB



PZ



WC



WC

TWIN s.r.o. / Zemědělská 571/9 / 321 00
Plzeň-Litice / Česká republika
www.twin.cz
tel. +420 377 328 012–14
objednavky@twin.cz / twin@twin.cz

FORTUNA H 1618

Druh kování:
Ocelová montážní rozeta, klika s vratnou pružinou - rozteč 38 mm, Ø 7 mm

Životnost:
Třída 7 - frekvence používání až 200 000 cyklů


Třída zatížení:
3.- Prostory s vysokou frekvencí používání veřejností, nebo jinými uživateli s malou motivací pečlivého zacházení (kanceláře, školy, úřady,...)

Balení:
1 pár klika s rozetou pod kliku, 1 pár spodní rozeta (BB, PZ, WC - povrch A-SAT-V a bílá, RAL 9016 pouze ve verzi BSR), papírová šablona a spojovací materiál, propichovací čtyřhran, červík se zajišťovacím lepidlem, šrouby M4 4x


Vhodné pro montáž na tl. dveří:
38-45 mm, za příplatek lze použít na větší tloušťku dveří

Povrch:
PVD - záruka 5 let, vhodné použití na interiérové dveře domů a bytů, kanceláře, školy, školky a úřady

Příprava dveří:

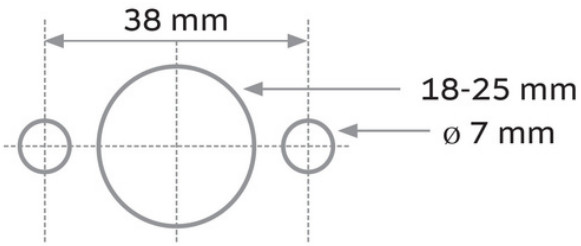

Rozměry:

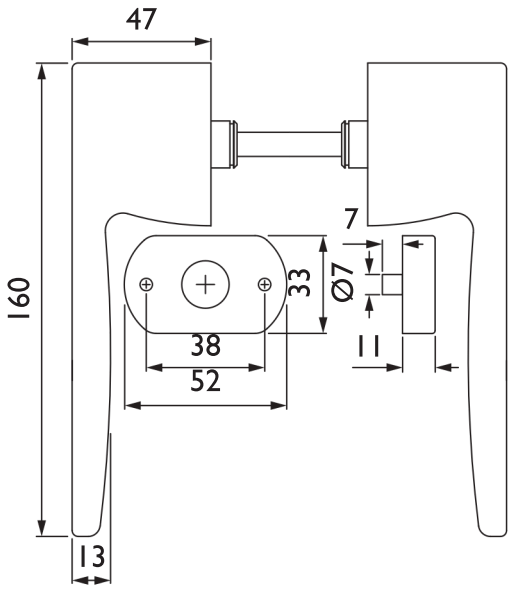

Materiál:
Zamak

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

ANO


- Používat do správného zatížení
- Správně pečovat — pouze měkkým hadříkem a vodou nebo určenými prostředky TWIN
- Používat zarážky — zabránit nárazu do okolních předmětů
- Používat správným způsobem
- Správně montovat

NE


- Chránit před vnějšími vlivy
- Nepoužívat hrubou sílu
- Zabránit ovládání jiným způsobem
- Nepoužívat chemické prostředky

ÚDRŽBA KOVÁNÍ


Pro údržbu používejte doporučené prostředky TWIN. Pravidelnou údržbu provádějte měkkým hadříkem a čistou vodou. V případě většího znečištění použijte NanoCleaner nebo čistící pastu TWIN. Případné poškození povrchové úpravy tvrdými předměty (např. klíči, prstýnky, drátěnkami apod.), chemickými nebo abrazivními čisticími prostředky způsobí narušení povrchové úpravy a následnou oxidaci kování. Tyto změny povrchové úpravy již není možné odstranit. Lakované povrchy nejsou vhodné k použití v komerčních objektech. Pro zvýšení odolnosti povrchových úprav používejte NANO prostředky TWIN. Vratný mechanismus kování pravidelně promažte v intervalu minimálně jedenkrát ročně.




Zvýšení životnosti kování NanoCleaner a NanoMetal, vyvinuté pro údržbu povrchu kování. NanoCleaner odstraní nečistoty z povrchu kování, poté použít NanoMetal, který vytváří na povrchu kování odolný štít. Takto ošetřená povrchová úprava více odolává mechanickému namáhání, nebo chrání povrch ve vnějším prostředí.



Vratný mechanismus kování doporučujeme promazávat dle potřeby v periodě 6–12 měsíců doporučeným mazacím sprejem.



V případě znečištění povrchové úpravy použijte doporučenou čistící pastu.



Díly kování, rozety a montážní materiál objednávejte na objednavky@twin.cz

Nanotechnologie pro zvýšení odolnosti a životnosti kování

Prostředky vhodné pro údržbu objednávejte na e-shopu twin.cz nebo na e-mailu objednavky@twin.cz

TWIN s.r.o. / Zemědělská 571/9 / 321 00 Plzeň-Litice / Česká republika
www.twin.cz
tel. +420 377 328 012–14
objednavky@twin.cz / twin@twin.cz