
800 505 059
vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy.cz

ROAD

Struktura	Tufting 1/12" Loop, smyčkový
Složení vlákna	100% PA6 solution Dyed Nylon, celoprobarvené vlákno
Třída zátěže	33
Třída komfortu	LC1
Rozměr čtverce	50 x 50 cm
Hmotnost vlákna	680 g/m²
Výška vlákna	3,7 mm
Celková hmotnost	4 600 g/m²
Celková výška	7,7 mm
Počet vpichů	197 500 /m²
Třída reakce na oheň	Bfl-s1
Podklad	Back2Back - modifikovaný BiTumen
Zvukový útlum	25 dB, ISO 10140
Stálost na světle	≥ 7, ISO 105-B02
Stálost barev na vodě	≥ 4, EN ISO 105-E01
Tepelný odpor	0,091 m².K/W
Balení	5 m²

Symboly

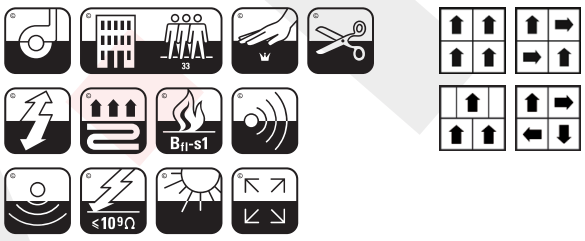

Certifikáty

